

● 与分度柱塞用安装夹具 **PXV-W** (→ P.xxxx) **PXV-Z** (→ P.xxxx) **PIXH-Z** (→ P.xxxx) 组合, 可作为销侧衬套使用。


● 材质、表面处理 RoHS

	PIXB
主体	钢 氮化处理

单位: mm

型号	M (细牙)		D	d	L	L ₁	sw	质量 (g)
	螺纹公称直径	螺距						
PIXB-M12-1.5-4	M12	1.5	12	4.2	12	15	13	11
PIXB-M12-1.5-5	M12	1.5	12	5.2	12	15	13	10
PIXB-M12-1.5-6	M12	1.5	12	6.2	12	15	13	9
PIXB-M16-1.5-8	M16	1.5	16	8.2	14	17	17	18
PIXB-M16-1.5-10	M16	1.5	16	10.2	14	17	17	14
PIXB-M16-1.5-12	M16	1.5	16	12.2	14	17	17	9

● 使用例

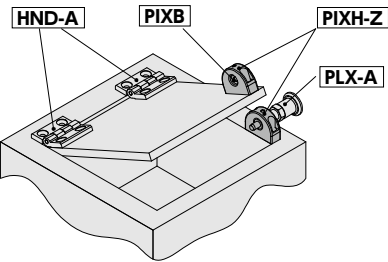

● 型号指定

PIXB-M12-1.5-4



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	可对应, 费用另计	不可对应