




● 材质、表面处理


	PIXCBS
主体	SUS431 淬火

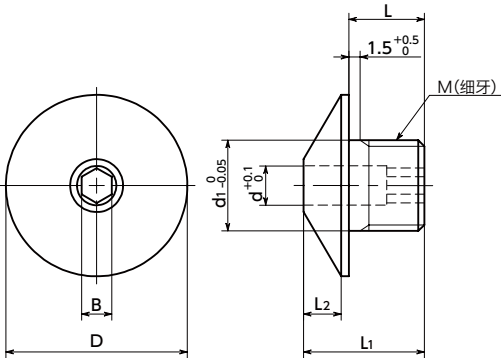

- 通过使用锥面，可自动移动分度柱塞的销，并插入中心孔中。
- 不锈钢制。
- 与分度柱塞用安装夹具 **PXVS-W** (⇒ P.xxxx) **PXVS-Z** (⇒ P.xxxx) 组合，可轻松将 **PIXCBS** 安装到机械、装置上。


● 使用方法

- ①使分度柱塞移动到 **PIXCBS**，销沿 **PIXCBS** 的锥面缩回 **图1**。
- ②继续移动分度柱塞，使销到达 **PIXCBS** 的中心孔位置后，销重新弹出，插入中心孔中，完成定位 **图2**。

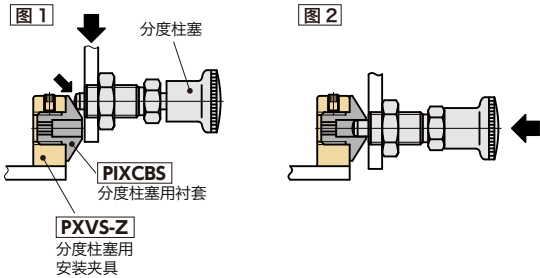

● 使用例

用于门的自动锁定机构。

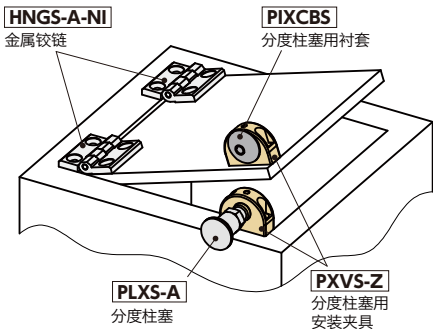

● 适用分度柱塞用安装夹具

单位：mm

型号	M(细牙)		D	d	d1	L	L1	L2	B	适用分度柱塞销径	质量(g)
	螺纹公称直径	螺距									
PIXCBS-M12-1.5-4	M12	1.5	24	4.2	12	10	16	5	4	4	16.7
PIXCBS-M12-1.5-5	M12	1.5	24	5.2	12	10	16	5	4	5	16.2
PIXCBS-M12-1.5-6	M12	1.5	24	6.2	12	10	16	5	4	6	16
PIXCBS-M16-1.5-8	M16	1.5	32	8.2	16	12	20	7	6	8	36.7
PIXCBS-M16-1.5-10	M16	1.5	32	10.2	16	12	20	7	6	10	35
PIXCBS-M16-1.5-12	M16	1.5	32	12.2	16	12	20	7	6	12	33.3

分度柱塞用衬套型号	适用分度柱塞用安装夹具型号		
	PXVS-W ⇒ P.xxxx	PXVS-Z ⇒ P.xxxx	PIXH-Z ⇒ P.xxxx
PIXCBS-M12-1.5-4	PXVS-W-M12	PXVS-Z-M12	PIXH-35-M12-1.5-Z
PIXCBS-M12-1.5-5	PXVS-W-M12	PXVS-Z-M12	PIXH-35-M12-1.5-Z
PIXCBS-M12-1.5-6	PXVS-W-M12	PXVS-Z-M12	PIXH-35-M12-1.5-Z
PIXCBS-M16-1.5-8	PXVS-W-M16	PXVS-Z-M16	PIXH-47-M16-1.5-Z
PIXCBS-M16-1.5-10	PXVS-W-M16	PXVS-Z-M16	PIXH-47-M16-1.5-Z
PIXCBS-M16-1.5-12	PXVS-W-M16	PXVS-Z-M16	PIXH-47-M16-1.5-Z

● 型号指定

PIXCBS-M12-1.5-5



无尘洗净・无尘包装 ⇒ P.xxxx

防松动 ⇒ P.xxxx

激光刻印 ⇒ P.xxxx

欢迎洽询

可对应，费用另计

不可对应