


PIXH-F 分度柱塞用安装夹具



● 材质、表面处理

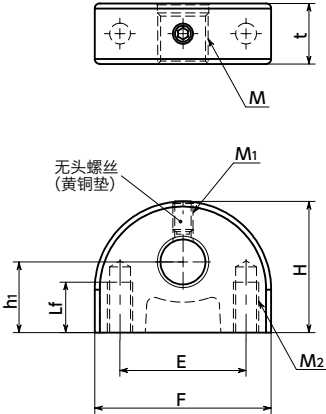


PIXH-F	
主体	锌压铸件 静电喷涂(黑)

- 分度柱塞用安装夹具。
- 固定分度柱塞时应与安装面平行。
- 锌压铸件制。减少了机械加工，提高了性价比。
- 附带止动螺丝(带有黄铜垫的无头螺丝 **SGP-BR**)。

单位: mm

型号	M		M1 (粗牙)		M2 (粗牙)		F	H	E	h ₁	t	Lf min.	质量 (g)
	螺纹公称直径	螺距	螺纹公称直径	螺距	螺纹公称直径	螺距							
PIXH-35-M8-F	M8	1.25	粗牙	M4	0.7	M5	0.8	35	26	25	14	12	48
PIXH-35-M8-1-F	M8	1	细牙	M4	0.7	M5	0.8	35	26	25	14	12	48
PIXH-35-M10-F	M10	1.5	粗牙	M4	0.7	M5	0.8	35	26	25	14	12	46
PIXH-35-M10-1-F	M10	1	细牙	M4	0.7	M5	0.8	35	26	25	14	12	46
PIXH-35-M12-F	M12	1.75	粗牙	M4	0.7	M5	0.8	35	26	25	14	12	44
PIXH-35-M12-1.5-F	M12	1.5	细牙	M4	0.7	M5	0.8	35	26	25	14	12	44
PIXH-47-M16-F	M16	2	粗牙	M5	0.8	M6	1	47	34	35	18	14	90
PIXH-47-M16-1.5-F	M16	1.5	细牙	M5	0.8	M6	1	47	34	35	18	14	90
PIXH-47-M20-1.5-F	M20	1.5	细牙	M5	0.8	M6	1	47	34	35	18	14	70

● 使用例

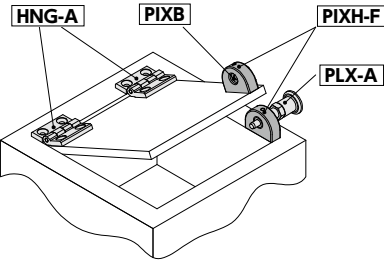

● 型号指定

PIXH-35-M8-1-F



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	不可对应	不可对应