




- 分度柱塞用安装夹具。
- 锌压铸件制。减少了机械加工, 提高了性价比。
- 可在安装面的平行方向固定分度柱塞。
- 螺孔可从粗牙和细牙的2种规格中进行选择。
- 所有产品中均附带止动螺丝(带黄铜垫无头螺丝 **SGP-BR**)。

● 材质、表面处理

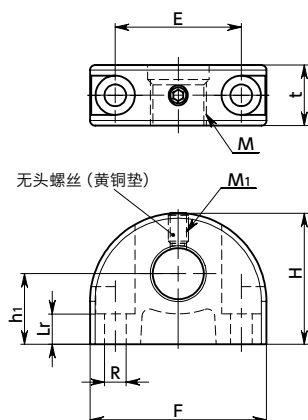


	PIXH-Z
主体	锌压铸件 静电喷涂(黑)

单位: mm

型号 	M			M1 (粗牙)		F	H	R	Lr	E	h1	t	质量 (g)
	螺纹公称直径	螺距		螺纹公称直径	螺距								
PIXH-35-M8-Z	M8	1.25	粗牙	M4	0.7	35	26	4.3	6	25	14	12	40
PIXH-35-M8-1-Z	M8	1	细牙	M4	0.7	35	26	4.3	6	25	14	12	41
PIXH-35-M10-Z	M10	1.5	粗牙	M4	0.7	35	26	4.3	6	25	14	12	38
PIXH-35-M10-1-Z	M10	1	细牙	M4	0.7	35	26	4.3	6	25	14	12	39
PIXH-35-M12-Z	M12	1.75	粗牙	M4	0.7	35	26	4.3	6	25	14	12	36
PIXH-35-M12-1.5-Z	M12	1.5	细牙	M4	0.7	35	26	4.3	6	25	14	12	37
PIXH-47-M16-Z	M16	2	粗牙	M5	0.8	47	34	5.3	10	35	18	14	76
PIXH-47-M16-1.5-Z	M16	1.5	细牙	M5	0.8	47	34	5.3	10	35	18	14	77
PIXH-47-M20-1.5-Z	M20	1.5	细牙	M5	0.8	47	34	5.3	10	35	18	14	68

● 使用例

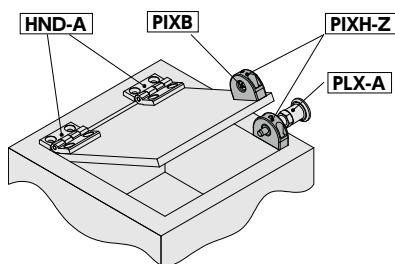

● 型号指定

PIXH-35-M8-1-Z



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

不可对应