


* 1: 变更了销的公差。

* 2: 将销收纳到固定用螺母中的尺寸。小于该尺寸时, 销会从固定用螺母中弹出。



- 可在薄板上安装的分度柱塞。
- 最适用于电子设备、通信设备外壳、盖罩的定位和固定。
- 可拆下固定用螺母。安装时用固定用螺母夹住板。
- 拉起旋钮后旋转90°, 可在销缩回的状态下锁定。
- 解除锁定时, 略微拉起旋钮后旋转90°。在内置弹簧力的作用下复位。
- 销已经过镀镍处理。耐磨损性优良。
- 材质、表面处理

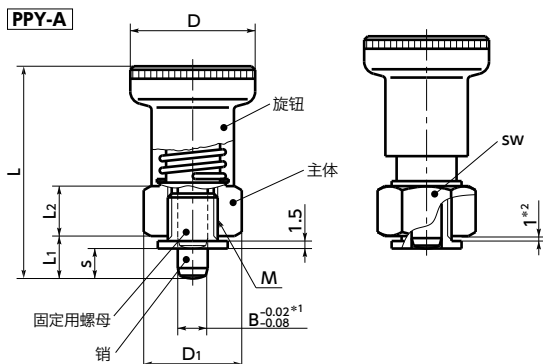

	PPY
旋钮	尼龙6 (亚光黑)
主体	SUM22L 三价铬酸盐处理
固定用螺母	SUM22L 三价铬酸盐处理
销	SUS303 镀镍
弹簧	SUS301

PPY-A 短销 PPY-H-A 长销

单位: mm


型号	B	s	M(粗牙) 螺纹公称直径	螺距	D	D1	L	L1	L2	SW	SW1	X min./max.	载荷(N) min./max.	销的 剪切载荷(N)	质量(g)
PPY-6-A	6	6	M10	1.5	25	19.5	42.5	8.5	10	17	14	1 / 3	10 / 24	2620	40
PPY-8-A	8	7.5	M12	1.75	31	22	50	10	12	19	16	1 / 5	13 / 23	4660	62
PPY-6H-A	6	6	M10	1.5	25	19.5	44.5	10.5	10	17	14	3 / 5	10 / 24	2620	42
PPY-8H-A	8	7.5	M12	1.75	31	22	52	12	12	19	16	3 / 5	13 / 23	4660	64

- 请使用专用扳手 **PPX-W** 进行安装。



型号	质量(g)
PPX-W	100

- 使用例



- 强度

型号	型号	容许拉伸载荷(N)
PPY-6-A	PPY-6H-A	400
PPY-8-A	PPY-8H-A	500

⚠ 旋钮有可能脱落, 因此旋钮的拉伸载荷请不要超过上表的数值。

- 型号指定

PPY-6-A



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

可对应, 费用另计