


PXV-W/PXV-Z 分度柱塞用安装夹具






SUS 不锈钢

PXV-W



PXV-Z



PXV-W



PXVS-Z



PXV-Z



PXVS-W



- 请与分度柱塞 **PXV** 系列 (→ P.xxxx) 组合使用。
- 所有产品中均附带止动螺丝 (带黄铜垫无头螺丝)。
- 可根据产品符号选择安装类型。◀1

PXV-W **PXVS-W** —从正面安装

PXV-Z **PXVS-Z** —从顶面安装

- 材质、表面处理




	PXV-W / PXV-Z	PXVS-W / PXVS-Z
主体	SUM22L 四氧化三铁保护膜 (黑)	SUS303

PXV-W **PXVS-W** 从正面安装 **PXV-Z** **PXVS-Z** 从顶面安装

单位: mm

型号 钢制	型号 不锈钢制	M (细牙)		M1 (粗牙)		F	Lc	H	C	R	E	h1	h2	t	质量 (g)
		螺纹公称直径	螺距	螺纹公称直径	螺距										
PXV-W-M12	PXVS-W-M12	M12	1.5	M5	0.8	32	4.5	22	7.6	4.5	21	9	13	12	44
PXV-W-M16	PXVS-W-M16	M16	1.5	M8	1.25	46	5.7	33	10	5.5	32	13	20	15	122
PXV-W-M20	PXVS-W-M20	M20	1.5	M8	1.25	46	5.7	33	10	5.5	32	13	20	15	95
PXV-Z-M12	PXVS-Z-M12	M12	1.5	M5	0.8	32		22	7.6	4.5	21	9	13	12	37
PXV-Z-M16	PXVS-Z-M16	M16	1.5	M8	1.25	46		33	10	5.5	32	13	20	15	107
PXV-Z-M20	PXVS-Z-M20	M20	1.5	M8	1.25	46		33	10	5.5	32	13	20	15	94

- 使用例

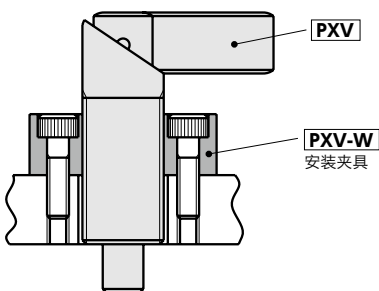

- 型号指定

PXV-W-M12

产品
符号



无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

防松动 → P.xxxx

激光刻印 → P.xxxx

欢迎洽询

不可对应

仅可对应不锈钢制品, 费用另计