



USCA-S

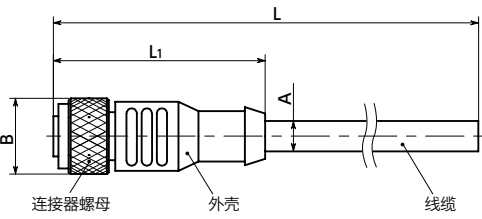

USCA-L

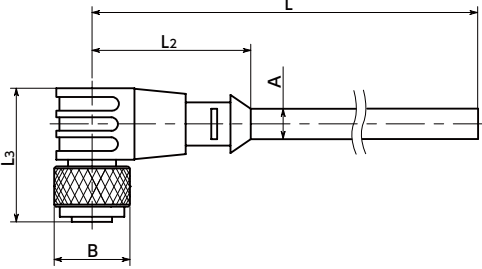

- 带开关、带传感器的产品用的带连接器线缆。
- 无卤、硅、PVC。

● 材质、表面处理



	USCA
外壳	TPU
线缆	聚氨酯(黑)
连接器螺母	黄铜 镀镍



USCA-L


USCA-S

● 规格


	USCA-M8-3	USCA-M8-4	USCA-M12-4	USCA-M12-5	USCA-M12-8	USCA-M12-12
连接器	M8 A线 3极 母	M8 A线 4极 母	M12 A线 4极 母	M12 A线 5极 母	M12 A线 8极 母	M12 A线 12极 母
导体截面积	0.25mm ²	0.25mm ²	0.34mm ²	0.34mm ²	0.25mm ²	0.14mm ²
动作电压	max. 60V	max. 60V	max. 60V	max. 60V	max. 30V	max. 30V
额定电流	4A	4A	4A	4A	2A	1.5A
绝缘电阻	10 ⁸ Ω 以上	10 ⁸ Ω 以上	10 ⁸ Ω 以上	10 ⁸ Ω 以上	10 ⁸ Ω 以上	10 ⁸ Ω 以上
使用温度范围	-40°C~90°C	-40°C~90°C	-40°C~90°C	-40°C~90°C	-40°C~90°C	-40°C~90°C
IP保护等级	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67

● 连接器引脚排列


USCA-M8-3




USCA-M8-4




USCA-M12-4



USCA-M12-5



USCA-M12-8



USCA-M12-12



单位: mm

型号	A	B	L(m)	L1	L2	L3	连接器尺寸	极数	连接器形状	质量(g)
USCA-M8-3-S-2	4	9.6	2	35	—	—	M8×1	3	直型	45
USCA-M8-3-S-5	4	9.6	5	35	—	—	M8×1	3	直型	105
USCA-M8-4-S-2	4.3	9.6	2	35	—	—	M8×1	4	直型	50
USCA-M8-4-S-5	4.3	9.6	5	35	—	—	M8×1	4	直型	110
USCA-M12-4-S-5	6	15	5	42	—	—	M12×1	4	直型	160
USCA-M12-4-S-10	6	15	10	42	—	—	M12×1	4	直型	300
USCA-M12-5-S-5	5	15	5	42	—	—	M12×1	5	直型	189
USCA-M12-5-S-10	5	15	10	42	—	—	M12×1	5	直型	372
USCA-M12-8-S-5	6	15	5	42	—	—	M12×1	8	直型	236
USCA-M12-8-S-10	6	15	10	42	—	—	M12×1	8	直型	429
USCA-M12-8-L-5	6	15	5	—	31.5	26.5	M12×1	8	L型	242
USCA-M12-8-L-10	6	15	10	—	31.5	26.5	M12×1	8	L型	435
USCA-M12-12-S-5	6	15	5	42	—	—	M12×1	12	直型	196
USCA-M12-12-S-10	6	15	10	42	—	—	M12×1	12	直型	389
USCA-M12-12-L-5	6	15	5	—	31.5	26.5	M12×1	12	L型	202
USCA-M12-12-L-10	6	15	10	—	31.5	26.5	M12×1	12	L型	395

● 型号指定

USCA-M12-12-S-5



无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
不可对应	不可对应