



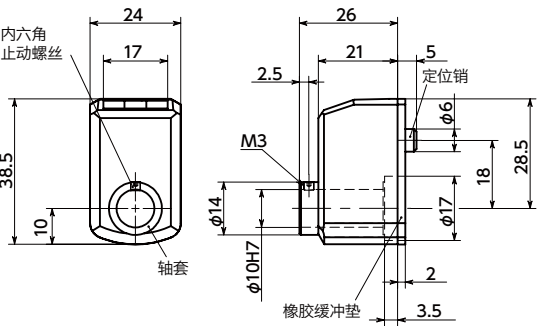

- 小型指示器。
- 只需设置进给旋转轴，即可用数字显示进给量。
- 可根据进给旋转轴的间距进行选择。
- 计数器标配4种读取方向。
- 所有产品均附带橡胶缓冲垫及固定旋转轴用的内六角止动螺丝。

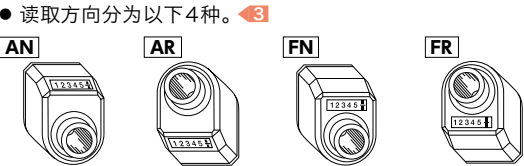

- 主体颜色分为以下2种。
可根据型号的末尾符号进行选择。

末尾符号	主体颜色
OR	橙
GR	灰

材质、表面处理	RDM
主体	尼龙6 (橙色、灰色)
轴套	SUM22L 四氧化三铁保护膜 (黑)
内六角止动螺丝	SCM435 四氧化三铁保护膜 (黑)
橡胶缓冲垫	聚乙烯

单位：mm

型号	间距	1圈显示*1	最高转速 (min ⁻¹)	质量 (g)
RDM-0.5	0.5	0.50	500	22
RDM-1.0	1	01.0	1500	22
RDM-1.00	1	1.00	250	22
RDM-2.0	2	02.0	1250	22
RDM-3	3	003	1500	22
RDM-4.0	4	04.0	625	22
RDM-5.0	5	05.0	500	22
RDM-10.0	10	10.0	250	22

*1：小数点以后的数字用红色表示。

- 安装
- 1 请进行定位销用的孔加工。
- 2 请粘贴橡胶缓冲垫，并穿过旋转轴。请确认旋转轴的位置、指示器的刻度为0，并用附带的内六角止动螺丝固定。
- ⚠ 使用注意事项
请勿突然加速、停止或以超出尺寸表内最高转速 (min⁻¹) 的速度使用，否则可能会导致故障、破损。



- 相关产品
- 备有RDM用的铝制控制旋钮 [ECPI]。
→ P.xxxx



● 型号指定

RDM-0.5-R-AN-OR

1 2 3 4