



- 已进行铰孔加工 (容许偏差H8)
- 所有产品均附带固定用的内六角止动螺丝。
- 旋钮主体上可安装压配柱塞 [PPR]。通过在旋钮安装面上加工柱塞用的支承孔, 可实现旋钮的正确定位。
- 加工有助于限制旋转角度 (定位角度) 的槽。插入2根定位销时, 可以在270° 以内任意设定旋转角度的范围。

● 材质、表面处理

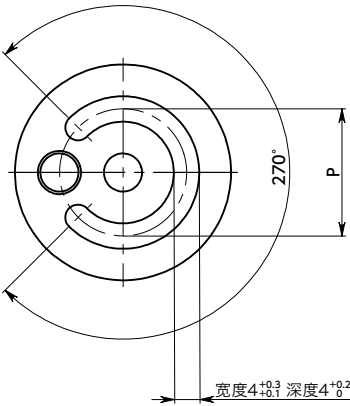

	ECK
主体	铝合金 阳极氧化处理 (亚光黑)

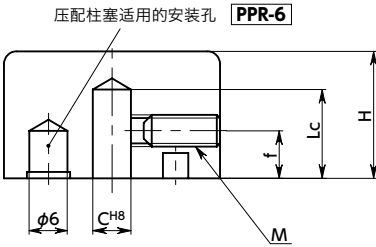

单位: mm

型号	D	C	H	P	f	M (粗牙)	螺距	Lc min.	质量 (g)
ECK-34-R6	34	6	20	20	7.5	M5	0.8	14	43
ECK-34-R8	34	8	20	20	7.5	M5	0.8	14	41
ECK-42-R8	42	8	22	30	7.5	M5	0.8	16	73
ECK-42-R10	42	10	22	30	7.5	M5	0.8	16	70

- 附带内六角止动螺丝。

● 相关产品

ECK-IP 控制旋钮用分度板
→ P.xxxx



● 型号指定

ECK-34-R8



无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
欢迎洽询	不可对应	不可对应	不可对应	可对应, 费用另计