



SUS 不锈钢

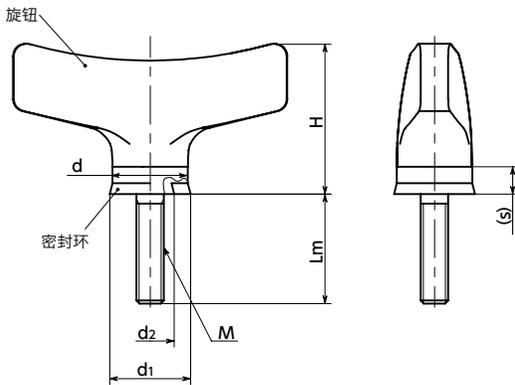

● 材质、表面处理



	<b>KCWMS-A4-HD-E</b>
旋钮	相当于SUS316 亚光表面处理
密封环	EPDM (浅蓝色) 肖氏硬度A85±5

- 卫生型设计的翼形旋钮。适合于要求进行卫生管理的食品机械、医药品机械等用途。
- 不使用工具就能简单夹紧并固定零件。
- 采用基于人体工学的易于抓握的设计。
- 有关卫生型设计，请参阅“卫生型家族”。
- 安装面的间隙使用密封环 **FSRN-HD-E** 密封。可防止异物或液体进入。→ P.xxxx
- 采用相当于SUS316的不锈钢制造，耐腐蚀性优良。
- 表面处理小于Ra0.8μm。清扫性优良。
- 密封环使用了容易与食品区分的浅蓝色。此外，还使用了符合美国食品药品监督管理局 (FDA) 标准的材料。
- 符合EHEDG (欧洲卫生工程·设计集团) 制定的规范。
- 可使用温度：-40℃~120℃

尺寸

单位：mm

型号 <span style="color:red">1</span>	D	M(粗牙)		H	s	B	d	d1	d2	适用密封环 <b>FSRN-HD-E</b> → P.xxxx	质量 (g)
		螺纹公称直径	螺距								
<b>KCWMS-40-M4-A4-HD-E</b>	40	M4	0.7	22	4	4	11	11.8	7	FSRN-11-7-2-HD-E	30 - 32
<b>KCWMS-50-M5-A4-HD-E</b>	50	M5	0.8	28	5	5	13	13.8	9	FSRN-13-9-2-HD-E	57 - 59
<b>KCWMS-63-M6-A4-HD-E</b>	63	M6	1	35	6	7	16	16.8	12	FSRN-16-12-2-HD-E	106 - 108

型号	Lm (mm) <span style="color:red">2</span>			
	8	12	16	20
<b>KCWMS-40-M4-A4-HD-E</b>	●	●	●	
<b>KCWMS-50-M5-A4-HD-E</b>		●	●	●
<b>KCWMS-63-M6-A4-HD-E</b>			●	●

● 相关产品

也可单独购买密封环 **FSRN-HD-E**。

→ P.xxxx



● 型号指定

**KCWMS-40-M4-12-A4-HD-E**

1 2 1

2 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
欢迎洽询	不可对应	不可对应	不可对应	不可对应