


**KEHS-A4-HP-HD 不锈钢握把旋钮 - 卫生型设计**

SUS 不锈钢

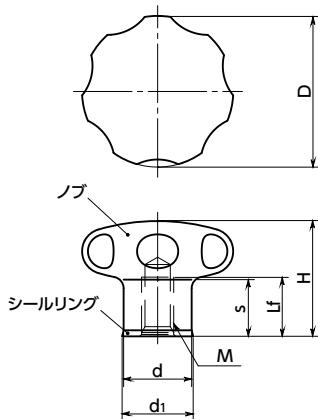

## ● 材质、表面处理

**KEHS-A4-HP-HD**

旋钮	SUS316L 研磨
密封环	H-NBR(蓝) 肖氏硬度A85±5

**KEHS-A4-HD****KEHS-A4-HP-HD**

- 卫生型设计的旋钮。适合于要求进行卫生管理的食品机械、医药品机械等用途。
- 关于卫生型设计、请参见「卫生型家族」。
- 安装面的间隙使用密封环 **FSRN-HD** → P.xxxx 密封。可防止异物或液体进入。
- 表面处理小于 Ra0.8 μm。清扫性优良。
- 密封环使用了容易与食品区分的蓝色。此外，还使用了符合美国食品药品监督管理局(FDA)标准的材料。
- 旋钮为耐腐蚀性优异的 SUS316L 制。
- 符合 EHEDG(欧洲卫生工程·设计集团)制定的规范。
- 可使用温度：-25°C~150°C

单位 : mm

型号 ①	D	M(粗牙)		Lf	H	s	d	d1	适用密封环 <b>FSRN-HD</b> → P.xxxx	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距							
KEHS-40-M6-A4-HP-HD	40	M6	1	12	30.5	15	18	18.8	FSRN-18 - 14 - 2-HD	133
KEHS-40-M8-A4-HP-HD	40	M8	1.25	15	30.5	15	18	18.8	FSRN-18 - 14 - 2-HD	131
KEHS-50-M8-A4-HP-HD	50	M8	1.25	15	34	17	21	21.8	FSRN-21 - 17 - 2-HD	228
KEHS-50-M10-A4-HP-HD	50	M10	1.5	18	34	17	21	21.8	FSRN-21 - 17 - 2-HD	218

## ● 相关产品

也可单独购买密封环 **FSRN-HD**。→

P.xxxx



## ● 型号指定

**KEHS-40-M8-A4-HP-HD**

①

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

欢迎洽询

螺纹组合 → P.xxxx

不可对应

螺纹切割 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

不可对应