


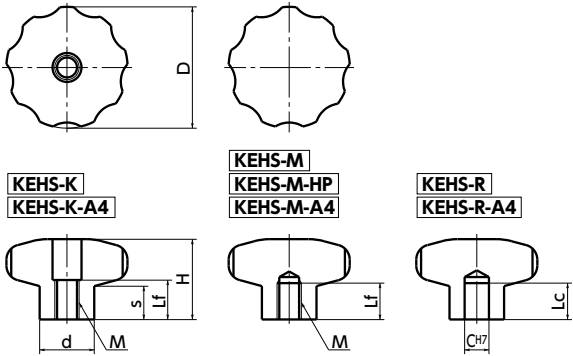

- 凹凸少，清扫性优良。
- **KEHS-K-A4** **KEHS-M-A4** **KEHS-R-A4** 为SUS316L制。
对于化学药品和海洋性环境，具有比SUS304更优越的耐腐蚀性。基本成分中含有钼，在高温条件下也具有很高的强度。

- 可根据产品符号选择类型及材质。

产品符号	类型	材质
KEHS-K	内螺纹、通孔	SUS303
KEHS-R	铰孔	SUS303
KEHS-K-A4	内螺纹、通孔	SUS316L
KEHS-M-A4	内螺纹	SUS316L
KEHS-R-A4	铰孔	SUS316L

● 材质、表面处理			RoHS
	KEHS-K / KEHS-R	KEHS-K-A4 / KEHS-M-A4 / KEHS-R-A4	
主体	SUS303 喷丸	SUS316L 喷丸	

KEHS-K 内螺纹、通孔、SUS303制

单位：mm

型号	D	M(粗牙)		Lf	H	s	d	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距					
KEHS-40-K8	40	M8	1.25	13	30.5	15	18	125
KEHS-50-K10	50	M10	1.5	16	34	17	21	202
KEHS-60-K12	60	M12	1.75	20	39	18	25	348

KEHS-R 铰孔、SUS303制

单位：mm

型号	D	C	Lc min.	H	s	d	质量(g)
KEHS-40-R8	40	8	15	30.5	15	18	130
KEHS-50-R10	50	10	18	34	17	21	210
KEHS-60-R12	60	12	22	39	18	25	360

KEHS-K-A4 内螺纹、通孔、SUS316L制

单位：mm

型号	D	M(粗牙)		Lf	H	s	d	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距					
KEHS-40-K8-A4	40	M8	1.25	13	30.5	15	18	125
KEHS-50-K10-A4	50	M10	1.5	16	34	17	21	202
KEHS-60-K12-A4	60	M12	1.75	20	39	18	25	348



KEHS-M-A4 内螺纹、SUS316L制

单位：mm

型号	D	M(粗牙)		Lf min.	H	s	d	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距					
KEHS-40-M8-A4	40	M8	1.25	15	30.5	15	18	130
KEHS-50-M10-A4	50	M10	1.5	18	34	17	21	210
KEHS-60-M12-A4	60	M12	1.75	22	39	18	25	360

KEHS-R-A4 铰孔、SUS316L制

单位：mm

型号	D	C	Lc min.	H	s	d	质量(g)
KEHS-40-R8-A4	40	8	15	30.5	15	18	130
KEHS-50-R10-A4	50	10	18	34	17	21	210
KEHS-60-R12-A4	60	12	22	39	18	25	360

- 型号指定

KEHS-40-K8-A4



无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹组合 ➡ P.xxxx	螺纹切割 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	激光刻印 ➡ P.xxxx
欢迎洽询	仅可对应内螺纹型，费用另计	不可对应	不可对应	可对应，费用另计