
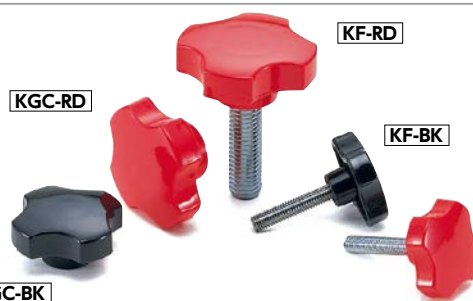


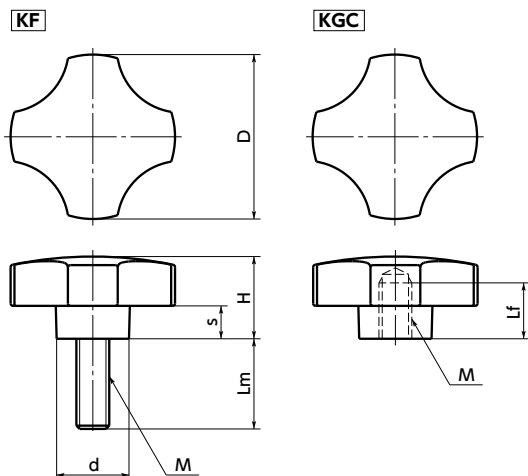

- 可根据产品符号选择外螺纹、内螺纹。

KF ——— 外螺纹

KGC ——— 内螺纹

- 分为2种颜色。可根据型号的末尾符号进行选择。

末尾符号	旋钮颜色
BK	黑
RD	红

- 材质、表面处理



	KF	KGC
旋钮	尼龙6(各种颜色)	尼龙6(各种颜色)
螺纹部	SS400 三价铬酸盐处理	黄铜

KF 外螺纹

单位: mm

型号	D	M(粗牙)		Lm	H	s	d	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距					
KF-25-BK	25	M5	0.8	25	15	6	11	11
KF-25-RD	25	M5	0.8	25	15	6	11	11
KF-33-BK	33	M6	1	30	16.5	7	12	17
KF-33-RD	33	M6	1	30	16.5	7	12	17
KF-40-BK	40	M8	1.25	40	19	7.5	18	37
KF-40-RD	40	M8	1.25	40	19	7.5	18	37
KF-45-BK	45	M10	1.5	40	22	9	22	60
KF-50-BK	50	M12	1.75	40	22	9	23	80

KGC 内螺纹

单位: mm

型号	D	M(粗牙)		Lf	H	s	d	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距					
KGC-25-BK	25	M5	0.8	9	15	6	11	10
KGC-25-RD	25	M5	0.8	9	15	6	11	10
KGC-33-BK	33	M6	1	9	16.5	7	12	12
KGC-33-RD	33	M6	1	9	16.5	7	12	12
KGC-40-BK	40	M8	1.25	12	19	7.5	18	18
KGC-40-RD	40	M8	1.25	12	19	7.5	18	18
KGC-45-BK	45	M10	1.5	12	22	9	22	25
KGC-45-RD	45	M10	1.5	12	22	9	22	25
KGC-50-BK	50	M12	1.75	14	22	9	23	40

- 型号指定

KF-25-BK

1 2 3

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

欢迎洽询

螺纹组合 → P.xxxx

仅可对应内螺纹型, 费用另计

螺纹切割 → P.xxxx

仅可对应外螺纹型, 费用另计

防松动 → P.xxxx

仅可对应外螺纹型, 费用另计

激光刻印 → P.xxxx

可对应, 费用另计