


SUS 不锈钢

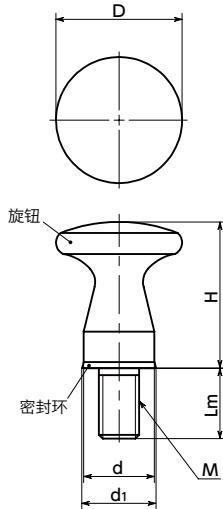

## ● 材质、表面处理

RoHS

KMPMS-A4-HD	
旋钮	SUS316L
密封环	H-NBR(蓝) 肖氏硬度A85±5

- 卫生型设计的旋钮。适合于要求进行卫生管理的食品机械、医药品机械等用途。
- 关于卫生型设计、请参见「卫生型家族」。
- 安装面的间隙使用密封环 **FSRN-HD** → P.xxxx 密封。可防止异物或液体进入。
- 表面处理小于  $Ra0.8 \mu m$ 。清扫性优良。
- 密封环使用了容易与食品区分的蓝色。此外，还使用了符合美国食品药品监督管理局(FDA)标准的材料。
- 旋钮为耐腐蚀性优异的SUS316L制。
- 符合EHEDG(欧洲卫生工程·设计集团)制定的规范。
- 可使用温度：-25°C~150°C

型号 1	D	M(粗牙)		Lm	H	d	d1	适用密封环 <b>FSRN-HD</b> → P.xxxx	单位 : mm 质量(g)
		螺纹公称直径	螺距						
KMPMS-20-M5-10-A4-HD	20	M5	0.8	10	24	14	14.8	FSRN-14 - 10 - 2-HD	28
KMPMS-25-M6-12-A4-HD	25	M6	1	12	29	16	16.8	FSRN-16 - 12 - 2-HD	48
KMPMS-32-M8-14-A4-HD	32	M8	1.25	14	37	18	18.8	FSRN-18 - 14 - 2-HD	92

## ● 相关产品

也可单独购买密封环 **FSRN-HD**。→

P.xxxx



## ● 型号指定

KMPMS-25-M6-12-A4-HD

1

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

欢迎洽询

螺纹组合 → P.xxxx

不可对应

螺纹切割 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

不可对应