


KMPMS-A4-HP-HD 金属旋钮(外螺纹) - 卫生型设计



SUS 不锈钢

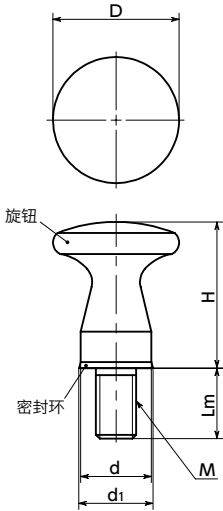

● 材质、表面处理



	KMPMS-A4-HP-HD
旋钮	SUS316L 研磨
密封环	H-NBR (蓝) 肖氏硬度A85±5



- 卫生型设计的旋钮。适合于要求进行卫生管理的食品机械、医药品机械等用途。
- 关于卫生型设计、请参见「卫生型家族」。
- 安装面的间隙使用密封环 **FSRN-HD** → P.xxxx密封。可防止异物或液体进入。
- 表面处理小于Ra0.8μm。清扫性优良。
- 密封环使用了容易与食品区分的蓝色。此外，还使用了符合美国食品药品监督管理局 (FDA) 标准的材料。
- 旋钮为耐腐蚀性优异的SUS316L制。
- 符合EHEDG (欧洲卫生工程·设计集团) 制定的规范。
- 可使用温度：-25℃~150℃

单位：mm

型号	D	M (粗牙)		Lm	H	d	d1	适用密封环	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距					FSRN-HD → P.xxxx	
KMPMS-20-M5-10-A4-HP-HD	20	M5	0.8	10	24	14	14.8	FSRN-14 - 10 - 2-HD	28
KMPMS-25-M6-12-A4-HP-HD	25	M6	1	12	29	16	16.8	FSRN-16 - 12 - 2-HD	48
KMPMS-32-M8-14-A4-HP-HD	32	M8	1.25	14	37	18	18.8	FSRN-18 - 14 - 2-HD	92

● 相关产品

也可单独购买密封环 **FSRN-HD**。→
P.xxxx



● 型号指定

KMPMS-25-M6-12-A4-HP-HD



无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
欢迎洽询	不可对应	不可对应	不可对应	不可对应