

● 为了与 **KNMS-SC** 区分, **KNM-SC** 的螺纹前端呈圆形。

- 防脱落型滚花旋钮。防止旋钮的脱落、丢失。
- 采取防止异物混入措施, 适用于对应CE标志 (→ P.xxxx)。
- 材质分为2种。
 - KNM-SC** 钢制
 - KNMS-SC** 不锈钢制
- **KNMS-SC** 为SUS304制。适合于要求耐腐蚀性的食品机械、包装机械等用途。
- M3-M10的丰富螺纹尺寸。


● 材质、表面处理



	KNM-SC	KNMS-SC
主体	SWCH10R 磨光、镀铬	SUS304

● 安装示例

请在护罩上加工螺纹孔, 将旋钮的螺纹部穿过。由于旋钮的螺纹部卡在盖子的螺孔上, 即使从框架上卸下螺丝, 旋钮也不会从盖子上脱落。

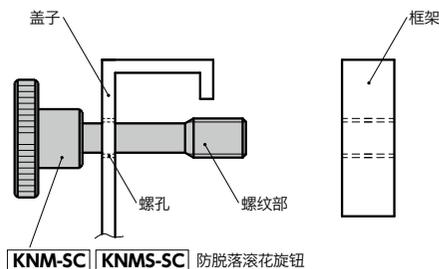

⚠ 使用注意事项

请将盖子侧的螺孔小径设定在d1以上。
请将盖子厚度设定在0.8mm以上。

尺寸

型号 1	型号 1	D	M (粗牙)		Lm	H	s	A	d	d1	质量 (g)
			螺纹公称直径	螺距							
KNM-12-M3-SC	KNMS-12-M3-SC	12	M3	0.5	4	7.5	5	2.5	6	2.2	3- 4
KNM-16-M4-SC	KNMS-16-M4-SC	16	M4	0.7	5	9.5	6	3.5	8	3	8- 9
KNM-20-M5-SC	KNMS-20-M5-SC	20	M5	0.8	6	11.5	7.5	4	10	3.9	15- 16
KNM-24-M6-SC	KNMS-24-M6-SC	24	M6	1	8	15	10	5	12	4.6	28- 30
KNM-30-M8-SC	KNMS-30-M8-SC	30	M8	1.25	10	18	12	6	16	6.3	55- 59
KNM-36-M10-SC	KNMS-36-M10-SC	36	M10	1.5	12	23	15	8	20	8	107- 115

单位: mm



KNM-SC 钢制 KNMS-SC 不锈钢制

型号	L (mm) 2					
	10	16	20	25	30	40
KNM-12-M3-SC	●	●				
KNM-16-M4-SC	●	●				
KNM-20-M5-SC	●	●	●			
KNM-24-M6-SC		●	●	●	●	
KNM-30-M8-SC		●	●	●	●	
KNM-36-M10-SC			●	●	●	●
KNMS-12-M3-SC	●	●				
KNMS-16-M4-SC	●	●				
KNMS-20-M5-SC	●	●	●			
KNMS-24-M6-SC		●	●	●	●	
KNMS-30-M8-SC		●	●	●	●	
KNMS-36-M10-SC			●	●	●	●

● 型号指定

KNM-24-M6-20-SC

1 **2** **1**

2 螺纹长度L请从表中标有●的尺寸中选择。

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切削 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
欢迎洽询	不可对应	不可对应	不可对应	仅可对应不锈钢制品, 费用另计