
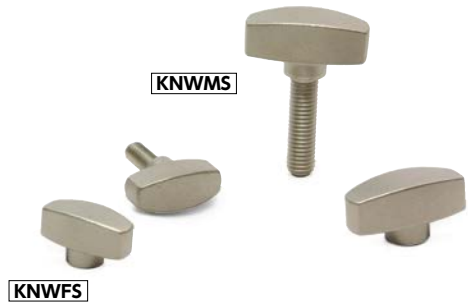
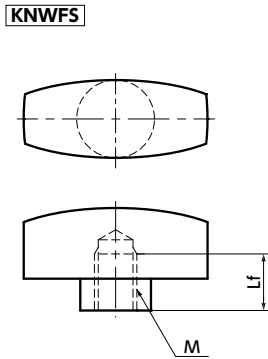


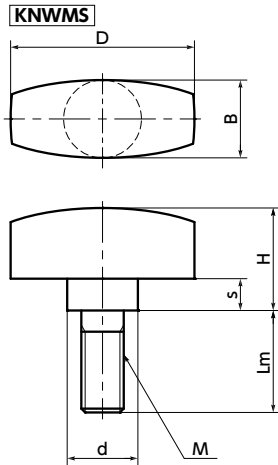

- 不锈钢制翼形旋钮。
- 喷丸表面处理造就优美外观。
- 耐腐蚀性优良。
- 易于抓握、便于操作的形状。
- 可根据产品符号选择外螺纹、内螺纹。

KNWMS —— 外螺纹

KNWFS —— 内螺纹

● 型号指定

KNWMS-26-M5-10

1 2 3 4

外螺纹型 4 螺纹长度 Lm 请从表中标有 ● 的尺寸中选择。

● 材质、表面处理

RoHS

	KNWMS	KNWFS
主体	SCS13 (相当于 SUS304)	SCS13 (相当于 SUS304)
喷丸	喷丸	喷丸

尺寸

KNWMS 外螺纹

单位：mm

型号	D 2	M (粗牙)		H	s	B	d	质量 (g)
		螺纹公称直径 3	螺距					
KNWMS-26-M5	26	M5	0.8	14.5	4.5	11	10	22 - 24
KNWMS-26-M6	26	M6	1	14.5	4.5	11	10	25 - 30
KNWMS-34-M6	34	M6	1	17	5	13	12	40 - 44
KNWMS-34-M8	34	M8	1.25	17	5	13	12	43 - 50

KNWFS 内螺纹

单位：mm

型号	D 2	M (粗牙)		Lf min.	H	s	B	d	质量 (g)
		螺纹公称直径 3	螺距						
KNWFS-26-M4	26	M4	0.7	7	14.5	4.5	11	10	21
KNWFS-26-M5	26	M5	0.8	8	14.5	4.5	11	10	20
KNWFS-26-M6	26	M6	1	8	14.5	4.5	11	10	19
KNWFS-34-M6	34	M6	1	10	17	5	13	12	34
KNWFS-34-M8	34	M8	1.25	9	17	5	13	12	32

型号	Lm (mm) 4				
	10	16	20	25	30
KNWMS-26-M5	●	●			
KNWMS-26-M6		●	●	●	
KNWMS-34-M6			●	●	●
KNWMS-34-M8		●	●		●

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

欢迎洽询

螺纹组合 → P.xxxx

仅可对应内螺纹型，费用另计

螺纹切割 → P.xxxx

仅可对应外螺纹型，费用另计

防松动 → P.xxxx

仅可对应外螺纹型，费用另计

激光刻印 → P.xxxx

可对应，费用另计