

- 通过钢索、链条连接旋钮与机械、装置，以防止旋钮丢失、脱落。
- 喷丸表面处理造就旋钮的优美外观。
- 由于护环相对于旋钮空转，因此即使转动旋钮，也不会将钢索、链条缠绕在一起。




- 可根据型号的末尾符号选择有无钢索、链条。

末尾符号 **A**—仅护环

末尾符号 **H**—护环+钢索

末尾符号 **K**—护环+球链

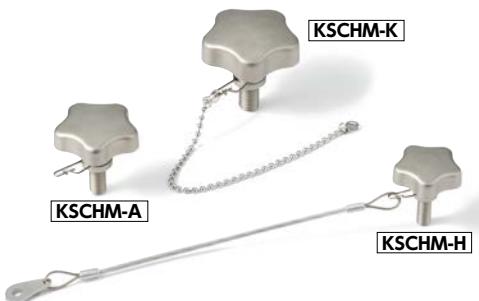

#### ● 相关产品

备有可与 **KSCHM-A** 组合使用的链条、钢索、卷线。

**PBC** **PBCS** → P.xxxx

**PRC** → P.xxxx

**PSRC** → P.xxxx



#### ● 材质、表面处理

	<b>KSCHM-A</b>	<b>KSCHM-H</b>	<b>KSCHM-K</b>
旋钮	SUS316L 喷丸	SUS316L 喷丸	SUS316L 喷丸
轴套	相当于SUS304	相当于SUS304	相当于SUS304
护环	相当于SUS301	相当于SUS301	相当于SUS301
钢索	—	相当于SUS304 聚氯乙烯	—
垫圈	—	相当于SUS304	—
球链	—	—	相当于SUS301



#### 尺寸

**KSCHM-A** 仅护环   **KSCHM-H** 护环+钢索   **KSCHM-K** 护环+球链

型号 <b>1</b>	D	M(粗牙)		H	s	h	R	a	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距						
<b>KSCHM-40-M8-A</b>	40	M8	1.25	24	12	3.2	22.3	2.8	50 - 56
<b>KSCHM-50-M10-A</b>	50	M10	1.5	30	17	3.9	29.6	3.2	92 - 102
<b>KSCHM-60-M12-A</b>	60	M12	1.75	38	20	3.9	30.7	3.2	148 - 171
<b>KSCHM-40-M8-H</b>	40	M8	1.25	24	12	3.2	22.3	2.8	56 - 62
<b>KSCHM-50-M10-H</b>	50	M10	1.5	30	17	3.9	29.6	3.2	98 - 109
<b>KSCHM-60-M12-H</b>	60	M12	1.75	38	20	3.9	30.7	3.2	155 - 177
<b>KSCHM-40-M8-K</b>	40	M8	1.25	24	12	3.2	22.3	2.8	56 - 62
<b>KSCHM-50-M10-K</b>	50	M10	1.5	30	17	3.9	29.6	3.2	97 - 108
<b>KSCHM-60-M12-K</b>	60	M12	1.75	38	20	3.9	30.7	3.2	154 - 176

单位 : mm

**KSCHM-A** 仅护环   **KSCHM-H** 护环+钢索   **KSCHM-K** 护环+球链

型号	Lm(mm) <b>2</b>			
	20	30	40	50
<b>KSCHM-40-M8-A</b>	●		●	
<b>KSCHM-50-M10-A</b>	●	●	●	
<b>KSCHM-60-M12-A</b>	●	●	●	●
<b>KSCHM-40-M8-H</b>	●	●	●	
<b>KSCHM-50-M10-H</b>	●	●	●	
<b>KSCHM-60-M12-H</b>	●	●	●	●
<b>KSCHM-40-M8-K</b>	●	●	●	
<b>KSCHM-50-M10-K</b>	●	●	●	
<b>KSCHM-60-M12-K</b>	●	●	●	●

#### ● 型号指定

**KSCHM-50-M10-30-K**

**1** **2** **1**

**2** 螺纹长度 Lm 请从表中标有●的尺寸中选择。

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

螺纹组合 → P.xxxx

螺纹切割 → P.xxxx

防松动 → P.xxxx 激光刻印 → P.xxxx

欢迎洽询

不可对应

可对应, 费用另计

可对应, 费用另计

可对应, 费用另计