



KSCMS-A




KSCFS-A

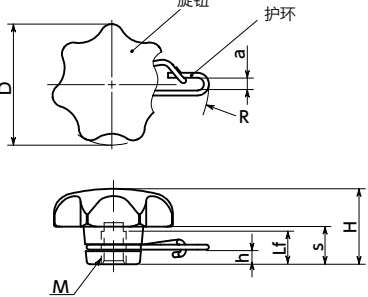


KSCMS-H

KSCFS-H

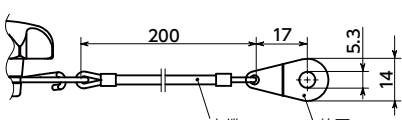

KSCMS-K

KSCFS-K

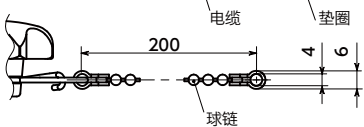

● 材质、表面处理

	KSCMS-A	KSCMS-H	KSCMS-K	KSCFS-A	KSCFS-H	KSCFS-K
旋钮	尼龙6 (亚光黑)	尼龙6 (亚光黑)	尼龙6 (亚光黑)	尼龙6 (亚光黑)	尼龙6 (亚光黑)	尼龙6 (亚光黑)
螺纹部	相当于SUS304*1	相当于SUS304*1	相当于SUS304*1	相当于SUS303	相当于SUS303	相当于SUS303
护环	相当于SUS301	相当于SUS301	相当于SUS301	相当于SUS301	相当于SUS301	相当于SUS301
钢索		相当于SUS304 聚氯乙烯			相当于SUS304 聚氯乙烯	
垫圈		相当于SUS304			相当于SUS304	
球链			相当于SUS301			相当于SUS301

*1: KSCMS-63-M12 为 SUS303。



尺寸

KSCMS-A KSCFS-A 仅护环 KSCMS-H KSCFS-H 护环+钢索 KSCMS-K KSCFS-K 护环+球链

单位: mm

型号	质量 (g)	型号	Lf	质量 (g)	D	M (粗牙) 螺纹公称直径	螺距	H	s	h	R	a
外螺纹		内螺纹										
KSCMS-25-M5-A	7 - 11				25	M5	0.8	16	8	2.5	22	2.8
KSCMS-32-M6-A	12 - 16	KSCFS-32-M6-A	12	10	32	M6	1	20	10	3.5	23	2.8
KSCMS-40-M8-A	24 - 30	KSCFS-40-M8-A	14	20	40	M8	1.25	25	13	4	30	3.2
KSCMS-50-M10-A	48 - 60	KSCFS-50-M10-A	18	38	50	M10	1.5	32	17	5	35	3.8
KSCMS-63-M12-A	92 - 109	KSCFS-63-M12-A	22	62	63	M12	1.75	40	21	5.5	37	3.8
KSCMS-25-M5-H	15 - 19				25	M5	0.8	16	8	2.5	22	2.8
KSCMS-32-M6-H	20 - 24	KSCFS-32-M6-H	12	18	32	M6	1	20	10	3.5	23	2.8
KSCMS-40-M8-H	32 - 38	KSCFS-40-M8-H	14	28	40	M8	1.25	25	13	4	30	3.2
KSCMS-50-M10-H	56 - 68	KSCFS-50-M10-H	18	46	50	M10	1.5	32	17	5	35	3.8
KSCMS-63-M12-H	100 - 117	KSCFS-63-M12-H	22	70	63	M12	1.75	40	21	5.5	37	3.8
KSCMS-25-M5-K	13 - 17				25	M5	0.8	16	8	2.5	22	2.8
KSCMS-32-M6-K	18 - 22	KSCFS-32-M6-K	12	16	32	M6	1	20	10	3.5	23	2.8
KSCMS-40-M8-K	30 - 36	KSCFS-40-M8-K	14	26	40	M8	1.25	25	13	4	30	3.2
KSCMS-50-M10-K	54 - 66	KSCFS-50-M10-K	18	44	50	M10	1.5	32	17	5	35	3.8
KSCMS-63-M12-K	98 - 115	KSCFS-63-M12-K	22	68	63	M12	1.75	40	21	5.5	37	3.8

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
欢迎洽询	仅可对应内螺纹型, 费用另计	仅可对应外螺纹型, 费用另计	仅可对应外螺纹型, 费用另计	可对应, 费用另计

- 通过钢索、链条连接旋钮与机械、装置, 以防止旋钮丢失、脱落。
- 旋钮为七角形。七角形是手感舒适的理想外形。
- 由于护环可相对于旋钮空转, 因此即使转动旋钮, 也不会将钢索、链条缠绕在一起。



- 可根据产品符号选择类型以及有无钢索、链条。

产品符号	类型	有无钢索、链条
KSCMS-A	外螺纹	仅护环
KSCMS-H	外螺纹	护环+钢索
KSCMS-K	外螺纹	护环+球链
KSCFS-A	内螺纹	仅护环
KSCFS-H	内螺纹	护环+钢索
KSCFS-K	内螺纹	护环+球链



- 型号指定

KSCMS-32-M6-16-K



外螺纹型 2 螺纹长度 Lm 请从表中标有●的尺寸中选择。

● 相关产品

备有可与 KSCMS-A KSCFS-A 组合使用的链条、钢索和卷线。
PBC PBCS → P.xxxx
PRC → P.xxxx
PSRC → P.xxxx



KSCMS-A 仅护环 KSCMS-H 护环+钢索 KSCMS-K 护环+球链

型号	Lm (mm)	10	15	16	20	25	30	40	45	50
外螺纹										
KSCMS-25-M5-A		●	●		●	●				
KSCMS-32-M6-A				●	●	●	●	●		
KSCMS-40-M8-A					●	●	●	●	●	
KSCMS-50-M10-A					●	●	●	●	●	●
KSCMS-63-M12-A							●	●		●
KSCMS-25-M5-H		●	●		●	●				
KSCMS-32-M6-H				●	●	●	●	●		
KSCMS-40-M8-H					●	●	●	●	●	
KSCMS-50-M10-H					●	●	●	●	●	●
KSCMS-63-M12-H							●	●		●
KSCMS-25-M5-K		●	●		●	●				
KSCMS-32-M6-K				●	●	●	●	●		
KSCMS-40-M8-K					●	●	●	●	●	
KSCMS-50-M10-K					●	●	●	●	●	●
KSCMS-63-M12-K							●	●		●