




KSMA-MT
KSMA-HP

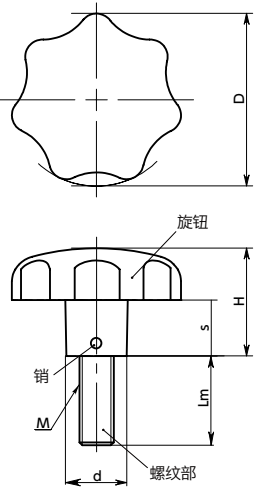


KSFA-K-MT
KSFA-K-HP

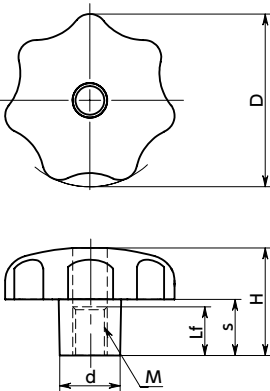

KSFA-M-MT
KSFA-M-HP

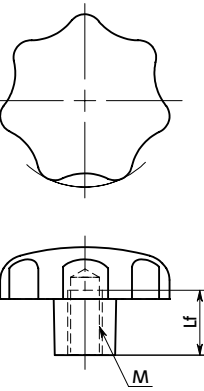

KSRA-R-MT
KSRA-R-HP

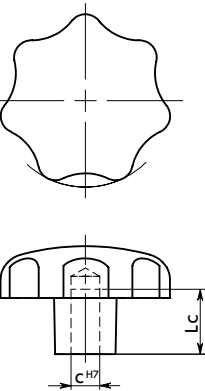

● 材质、表面处理



	KSMA-MT	KSMA-HP	KSFA-K-MT / KSFA-M-MT	KSFA-K-HP / KSFA-M-HP	KSRA-R-MT	KSRA-R-HP
旋钮	铝合金 亚光表面处理	铝合金 研磨	铝合金 亚光表面处理	铝合金 研磨	铝合金 亚光表面处理	铝合金 研磨
销	SUS301	SUS301				
螺纹部	SUS303	SUS303				

KSMA-MT KSMA-HP 外螺纹

单位：mm

型号 	型号 	D	M(粗牙)		Lm	H	s	d	质量(g)
亚光表面处理	研磨		螺纹公称直径	螺距					
KSMA-40-M8-20-MT	KSMA-40-M8-20-HP	40	M8	1.25	20	25	12	14	44
KSMA-40-M8-25-MT	KSMA-40-M8-25-HP	40	M8	1.25	25	25	12	14	45
KSMA-40-M8-30-MT	KSMA-40-M8-30-HP	40	M8	1.25	30	25	12	14	47
KSMA-40-M8-40-MT	KSMA-40-M8-40-HP	40	M8	1.25	40	25	12	14	50
KSMA-50-M10-20-MT	KSMA-50-M10-20-HP	50	M10	1.5	20	32	15	18	80
KSMA-50-M10-25-MT	KSMA-50-M10-25-HP	50	M10	1.5	25	32	15	18	82
KSMA-50-M10-30-MT	KSMA-50-M10-30-HP	50	M10	1.5	30	32	15	18	85
KSMA-50-M10-45-MT	KSMA-50-M10-45-HP	50	M10	1.5	45	32	15	18	92
KSMA-50-M10-55-MT	KSMA-50-M10-55-HP	50	M10	1.5	55	32	15	18	97
KSMA-63-M12-30-MT	KSMA-63-M12-30-HP	63	M12	1.75	30	40	19	20	150
KSMA-63-M12-40-MT	KSMA-63-M12-40-HP	63	M12	1.75	40	40	19	20	157
KSMA-63-M12-50-MT	KSMA-63-M12-50-HP	63	M12	1.75	50	40	19	20	164

● 型号指定

KSFA-40-M8-HP



- 七角形是手感舒适的理想外形。
- 旋钮为轻量铝合金制。
- 外螺纹、内螺纹、铰孔型已实现标准化。
内螺纹型也可以选择通孔。

KSMA-M ——— 外螺纹
KSFA-K ——— 内螺纹、通孔
KSFA-M ——— 内螺纹
KSRA-R ——— 铰孔

- 外螺纹型的螺纹部为不锈钢制。
- 表面处理分为亚光表面处理与研磨2种类型。

KSMA-MT KSFA-MT KSRA-MT ——— 亚光表面处理
KSMA-HP KSFA-HP KSRA-HP ——— 研磨

● 可根据产品符号选择类型及表面处理。

产品符号	类型	表面处理
KSMA-MT	外螺纹	亚光表面处理
KSMA-HP	外螺纹	研磨
KSFA-K-MT	内螺纹、通孔	亚光表面处理
KSFA-K-HP	内螺纹、通孔	研磨
KSFA-M-MT	内螺纹	亚光表面处理
KSFA-M-HP	内螺纹	研磨
KSRA-R-MT	铰孔	亚光表面处理
KSRA-R-HP	铰孔	研磨

KSFA-K-MT KSFA-K-HP 内螺纹、通孔

单位：mm

型号 	型号 	D	M(粗牙)		Lf	H	s	d	质量(g)
亚光表面处理	研磨		螺纹公称直径	螺距					
KSFA-40-K8-MT	KSFA-40-K8-HP	40	M8	1.25	13	25	12	14	32
KSFA-50-K10-MT	KSFA-50-K10-HP	50	M10	1.5	16	32	15	18	58
KSFA-63-K12-MT	KSFA-63-K12-HP	63	M12	1.75	20	40	19	20	113
KSFA-80-K16-MT	KSFA-80-K16-HP	80	M16	2	20	50	23	25	221

KSFA-M-MT KSFA-M-HP 内螺纹

单位：mm

型号 	型号 	D	M(粗牙)		Lf	H	s	d	质量(g)
亚光表面处理	研磨		螺纹公称直径	螺距					
KSFA-40-M8-MT	KSFA-40-M8-HP	40	M8	1.25	15	25	12	14	33
KSFA-50-M10-MT	KSFA-50-M10-HP	50	M10	1.5	18	32	15	18	61
KSFA-63-M12-MT	KSFA-63-M12-HP	63	M12	1.75	22	40	19	20	118
KSFA-80-M16-MT	KSFA-80-M16-HP	80	M16	2	28	50	23	25	231

KSRA-R-MT KSRA-R-HP 铰孔

单位：mm

型号 	型号 	D	C	Lc	H	s	d	质量(g)
亚光表面处理	研磨							
KSRA-40-R8-MT	KSRA-40-R8-HP	40	8	15	25	12	14	33
KSRA-50-R10-MT	KSRA-50-R10-HP	50	10	18	32	15	18	61
KSRA-63-R12-MT	KSRA-63-R12-HP	63	12	22	40	19	20	118
KSRA-80-R16-MT	KSRA-80-R16-HP	80	16	28	50	23	25	231