


KSFS-NI 七角形旋钮(内螺纹)

SUS 不锈钢



● D=40、50、63时，旋钮部的内侧有凹槽。

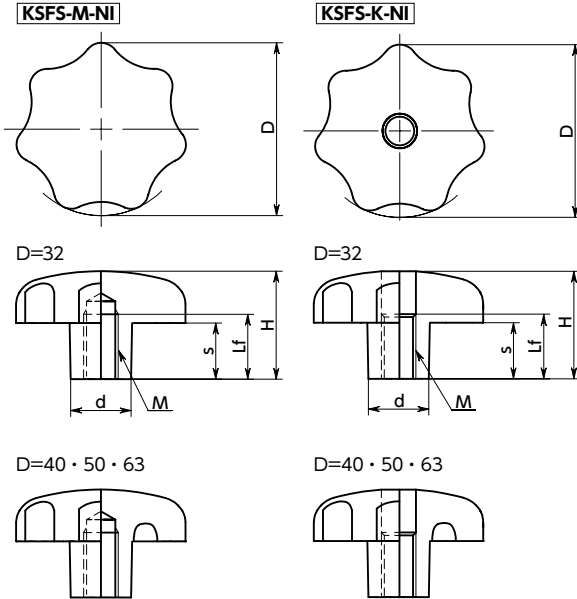

- 七角形是手感舒适的理想外形。
- 全不锈钢制。耐腐蚀性优良。
- 可根据产品符号选择类型。

KSFS-M-NI ———— 内螺纹

KSFS-K-NI ———— 内螺纹、通孔

- 材质、表面处理



	KSFS-M-NI / KSFS-K-NI
主体	SCS13 (相当于SUS304) 喷丸

KSFS-M-NI 内螺纹 **KSFS-K-NI** 内螺纹、通孔

单位：mm

型号 旋钮：不锈钢	D	M (粗牙)		Lf	H	s	d	质量 (g)
		螺纹公称直径	螺距					
KSFS-32-M6-NI	32	M6	1	12	21	10	12	54
KSFS-40-M8-NI	40	M8	1.25	15	26	13	14	77
KSFS-50-M10-NI	50	M10	1.5	18	34	17	18	171
KSFS-63-M12-NI	63	M12	1.75	22	42	21	20	296
KSFS-32-K6-NI	32	M6	1	10	20	9	12	52
KSFS-40-K8-NI	40	M8	1.25	13	25	12	14	75
KSFS-50-K10-NI	50	M10	1.5	16	32	15	18	157
KSFS-63-K12-NI	63	M12	1.75	20	40	19	20	282

- 型号指定

KSFS-32-M6-NI



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
欢迎洽询	可对应，费用另计	不可对应	不可对应	可对应，费用另计