




- 金属制小型旋钮。耐久性优良。
- 形状适合作为进行推拉的操作旋钮。
- 可根据产品符号选择材质及有无滚花。

产品符号	材质	滚花
KSNF-A	钢制	无
KSNF-B	钢制	有
KSNFS-A	不锈钢制	无
KSNFS-B	不锈钢制	有

	KSNF	KSNFS
主体	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)	SUS303 喷丸

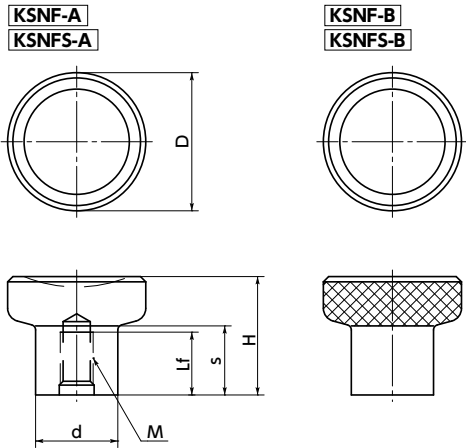

KSNF-A 钢制：无滚花

KSNF-B 钢制：带滚花

单位：mm

型号	D	M(粗牙)		Lf min.	H	s	d	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距					
KSNF-21-M4-A	21	M4	0.7	10	18	10.5	12.5	26
KSNF-21-M5-A	21	M5	0.8	10	18	10.5	12.5	26
KSNF-25-M6-A	25	M6	1	12	22.5	14	14.5	42
KSNF-25-M8-A	25	M8	1.25	12	22.5	14	14.5	42
KSNF-31-M8-A	31	M8	1.25	15	27	17	18.5	75
KSNF-31-M10-A	31	M10	1.5	17	27	17	18.5	75
KSNF-21-M4-B	21	M4	0.7	10	18	10.5	12.5	26
KSNF-21-M5-B	21	M5	0.8	10	18	10.5	12.5	26
KSNF-25-M6-B	25	M6	1	12	22.5	14	14.5	42
KSNF-25-M8-B	25	M8	1.25	12	22.5	14	14.5	42
KSNF-31-M8-B	31	M8	1.25	15	27	17	18.5	75
KSNF-31-M10-B	31	M10	1.5	17	27	17	18.5	75

KSNFS-A 不锈钢制：无滚花

KSNFS-B 不锈钢制：带滚花

单位：mm

型号	D	M(粗牙)		Lf min.	H	s	d	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距					
KSNFS-21-M4-A	21	M4	0.7	10	18	10.5	12.5	26
KSNFS-21-M5-A	21	M5	0.8	10	18	10.5	12.5	26
KSNFS-25-M6-A	25	M6	1	12	22.5	14	14.5	42
KSNFS-25-M8-A	25	M8	1.25	12	22.5	14	14.5	42
KSNFS-31-M8-A	31	M8	1.25	15	27	17	18.5	75
KSNFS-31-M10-A	31	M10	1.5	17	27	17	18.5	75
KSNFS-21-M4-B	21	M4	0.7	10	18	10.5	12.5	26
KSNFS-21-M5-B	21	M5	0.8	10	18	10.5	12.5	26
KSNFS-25-M6-B	25	M6	1	12	22.5	14	14.5	42
KSNFS-25-M8-B	25	M8	1.25	12	22.5	14	14.5	42
KSNFS-31-M8-B	31	M8	1.25	15	27	17	18.5	75
KSNFS-31-M10-B	31	M10	1.5	17	27	17	18.5	75

- 型号指定

KSNFS-21-M4-A



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
欢迎咨询	可对应, 费用另计	不可对应	不可对应	仅可对应不锈钢制品, 费用另计