

- 通过衬套(波纹板状的环)的作用, 只需压入轴部即可切实固定。即使连续振动, 也不会松动。
- 轴的推荐尺寸公差为h9。

● 材质、表面处理


RoHS

	KSP
球部	酚醛树脂(黑)
衬套	弹簧钢

单位: mm

型号	D	C	Lc	H	质量(g)
KSP-16-R4	16	4	11	15	3
KSP-20-R5	20	5	13	18	6
KSP-25-R6	25	6	16	22.5	10
KSP-32-R8	32	8	15	29	23
KSP-32-R10	32	10	20	29	23
KSP-40-R12	40	12	23	37	42

● 安装方法

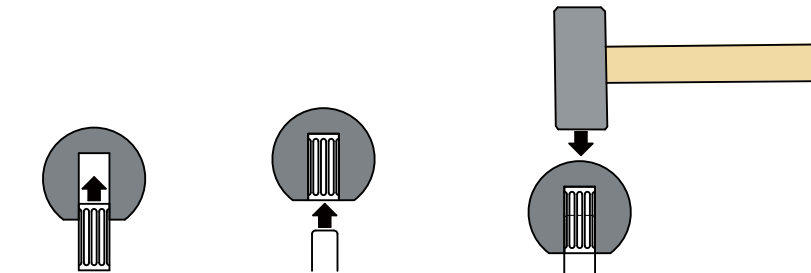

- ❶ 请将附带的衬套插入安装孔。❷ 将轴相对于旋钮的安装孔垂直插入。❸ 请用塑料锤轻轻敲打旋钮进行安装。

* 将轴的前端部进行R倒角加工
(或30° 锥度加工) 后,
更便于安装。

⚠ 使用注意事项

用铁锤敲入或过度敲入可能导致损坏。

● 型号指定

KSP-20-R5



无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	不可对应	可对应, 费用另计