

- 轴插入部为锥形, 因此只需将轴插入即可固定。
- 轴的尺寸公差请设为h9。

● 材质、表面处理




KST	
主体	尼龙6(亚光黑)

单位 : mm

型号 ①	D	C	Lc	H	质量(g)
KST-20-R5	20	5	14	18	6
KST-20-R6	20	6	14	18	5
KST-25-R6	25	6	17	22.5	10
KST-25-R8	25	8	16	22.5	8
KST-32-R8	32	8	17	29	23
KST-32-R10	32	10	17	29	19
KST-40-R10	40	10	22	37	42
KST-40-R12	40	12	22	37	38

● 安装方法

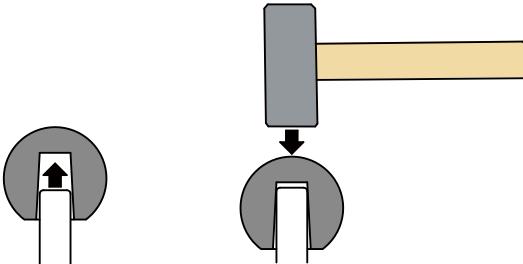

①将轴相对于旋钮的安装孔垂直插入。 ②请用塑料锤轻轻敲打旋钮进行安装。

*将轴的前端部进行R倒角加工
(或30° 锥度加工) 后,
更便于安装。

 使用注意事项

用铁锤敲入或过度敲入可能导致损坏。

● 型号指定

KST-20-R5

①

 无尘洗净・无尘包装 ➔ P.xxxx
欢迎洽询

 螺纹组合 ➔ P.xxxx
不可对应

 螺纹切割 ➔ P.xxxx
不可对应

 防松动 ➔ P.xxxx
不可对应

 激光刻印 ➔ P.xxxx
可对应, 费用另计