




- 铝制T形旋钮。手感舒适、易于受力的形状。
- 材质、表面处理

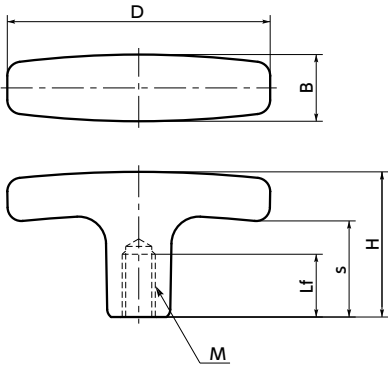

	KTAF-BK
主体	铝合金 静电喷涂(亚光黑)

单位：mm

型号	D	M(粗牙)		Lf min.	H	s	B	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距					
KTAF-55-M6-BK	55	M6	1	12	33	22	14	29
KTAF-55-M8-BK	55	M8	1.25	12	33	22	14	22
KTAF-67-M8-BK	67	M8	1.25	16	37	25	16	45
KTAF-80-M8-BK	80	M8	1.25	16	41	26	20	80
KTAF-80-M10-BK	80	M10	1.5	16	41	26	20	71

- 型号指定

KTAF-55-R6-BK



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
欢迎洽询	可对应, 费用另计	不可对应	不可对应	可对应, 费用另计