




● 材质、表面处理



|     | KTCLF                 |
|-----|-----------------------|
| 主体  | 玻璃纤维增强尼龙6<br>(亚光黑)    |
| 螺纹部 | SUM22L<br>四氧化三铁保护膜(黑) |
| 盖   | 尼龙6(浅灰)               |

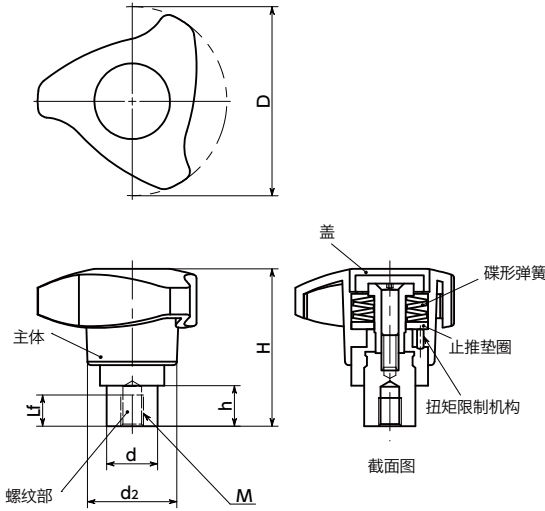

- 内置扭矩限制机构的旋钮。可进行紧固扭矩的管理。
- 如果以大于设定扭矩的扭矩沿紧固方向转动，则旋钮会发生空转而无法进行设定扭矩以上的紧固。不沿松动方向空转。
- 紧固到设定扭矩之后，会有咔哒感，可确认紧固完成。
- 便于手指抓紧，易于发力的形状。
- 针对旋钮外径，3种类型的设定扭矩已实现标准化。请在型号的末尾指定设定扭矩值。

单位：N·m

| 型号          | 设定扭矩 ± 10% <span style="color: red;">◀2</span> |     |     |
|-------------|------------------------------------------------|-----|-----|
| KTCLF-50-** | 2                                              | 3   | 4   |
| KTCLF-63-** | 3.2                                            | 4   | 4.7 |
| KTCLF-80-** | 4                                              | 5.5 | 7.5 |

单位：mm

| 型号 <span style="color: red;">◀1</span> | D  | Lf min. | M (粗牙) |      | d    | d2   | H    | h    | 质量 (g)    |
|----------------------------------------|----|---------|--------|------|------|------|------|------|-----------|
|                                        |    |         | 螺纹公称直径 | 螺距   |      |      |      |      |           |
| KTCLF-50-M6                            | 50 | 11      | M6     | 1    | 13.5 | 23.6 | 41.6 | 10.7 | 62 - 63   |
| KTCLF-50-M8                            | 50 | 11      | M8     | 1.25 | 13.5 | 23.6 | 41.6 | 10.7 | 60 - 61   |
| KTCLF-63-M8                            | 63 | 14      | M8     | 1.25 | 16   | 28.1 | 46.6 | 12.9 | 104 - 106 |
| KTCLF-63-M10                           | 63 | 14      | M10    | 1.5  | 16   | 28.1 | 46.6 | 12.9 | 101 - 103 |
| KTCLF-80-M10                           | 80 | 17      | M10    | 1.5  | 19   | 34.1 | 56.2 | 16.8 | 172 - 174 |
| KTCLF-80-M12                           | 80 | 17      | M12    | 1.75 | 19   | 34.1 | 56.2 | 16.8 | 167 - 169 |

● 型号指定

**KTCLF-50-M6-2**



|                    |               |               |              |               |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx | 螺纹组合 → P.xxxx | 螺纹切割 → P.xxxx | 防松动 → P.xxxx | 激光刻印 → P.xxxx |
| 不可对应               | 可对应, 费用另计     | 不可对应          | 不可对应         | 可对应, 费用另计     |