


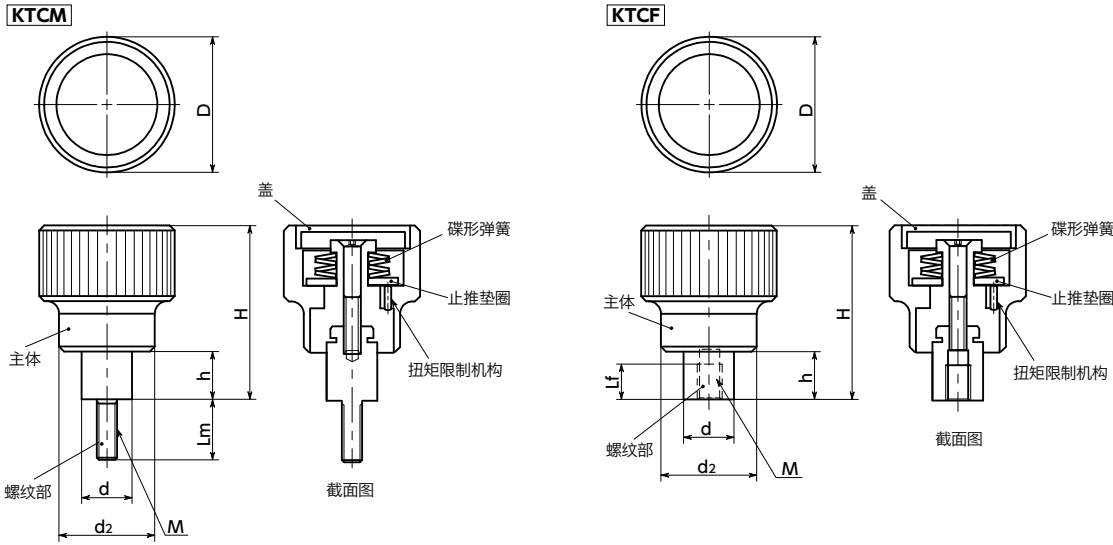

尺寸

KTCM 外螺纹

单位：mm

型号	D	M(粗牙)		d	d2	H	h	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距					
KTCM-27-M4	27	M4	0.7	10	19	35	9.5	41 - 45
KTCM-27-M5	27	M5	0.8	10	19	35	9.5	42 - 47
KTCM-34-M5	34	M5	0.8	10	21	37.5	9.5	59 - 63
KTCM-34-M6	34	M6	1	10	21	37.5	9.5	60 - 64
KTCM-42-M8	42	M8	1.25	13.5	27	43.5	11.5	117 - 124
KTCM-42-M10	42	M10	1.5	13.5	27	43.5	11.5	121 - 135
KTCM-52-M10	52	M10	1.5	19	32	54	15.5	230 - 248
KTCM-52-M12	52	M12	1.75	19	32	54	15.5	236 - 264
KTCM-62-M10	62	M10	1.5	19	33	54	15.5	237 - 281
KTCM-62-M12	62	M12	1.75	19	33	54	15.5	269 - 297

KTCF 内螺纹

单位：mm

型号	D	Lf min.	M(粗牙)		d	d2	H	h	质量(g)
			螺纹公称直径	螺距					
KTCF-27-M3	27	7	M3	0.5	10	19	35	9.5	41 - 130
KTCF-27-M4	27	9	M4	0.7	10	19	35	9.5	42 - 135
KTCF-27-M5	27	9	M5	0.8	10	19	35	9.5	43 - 230
KTCF-27-M6	27	9	M6	1	10	19	35	9.5	44 - 234
KTCF-34-M3	34	7	M3	0.5	10	21	37.5	9.5	45 - 236
KTCF-34-M4	34	9	M4	0.7	10	21	37.5	9.5	42 - 241
KTCF-34-M5	34	9	M5	0.8	10	21	37.5	9.5	43 - 248
KTCF-34-M6	34	9	M6	1	10	21	37.5	9.5	45 - 236
KTCF-42-M6	42	11	M6	1	13.5	27	43.5	11.5	46 - 241
KTCF-42-M8	42	11	M8	1.25	13.5	27	43.5	11.5	47 - 247
KTCF-52-M10	52	17	M10	1.5	19	32	54	15.5	59 - 254
KTCF-52-M12	52	17	M12	1.75	19	32	54	15.5	60 - 264
KTCF-62-M10	62	17	M10	1.5	19	33	54	15.5	61 - 263
KTCF-62-M12	62	17	M12	1.75	19	33	54	15.5	62 - 237

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	仅可对应内螺纹型，费用另计	欢迎咨询	欢迎咨询	可对应，费用另计

- 内置扭矩限制机构的旋钮。可进行紧固扭矩管理。
- 如果以大于设定扭矩的扭矩沿紧固方向转动，则旋钮会发生空转而无法进行设定扭矩以上的紧固。不沿松动方向空转。
- 紧固到设定扭矩之后，会有咔哒感，可确认紧固完成。
- 可根据产品符号选择外螺纹、内螺纹。

KTCM —— 外螺纹

KTCF —— 内螺纹

- 针对旋钮外径，3种类型的设定扭矩已实现标准化。请在型号的末尾指定设定扭矩值。

单位：N・m

型号		设定扭矩 ± 10% 3		
KTCM-27-*	KTCF-27-*	0.7	1	1.5
KTCM-34-*	KTCF-34-*	1	1.5	2.2
KTCM-42-*	KTCF-42-*	2	2.5	3.2
KTCM-52-*	KTCF-52-*	2.5	3	4
KTCM-62-*	KTCF-62-*	3	4	5.5

- 材质、表面处理

RoHS

	KTCM	KTCF
主体	铝合金 阳极氧化(黑)	铝合金 阳极氧化(黑)
螺纹部	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)
盖	尼龙6(浅灰)	尼龙6(浅灰)

型号	Lm(mm) 2							
	12	16	20	25	32	40	50	63
KTCM-27-M4	●	●	●	●	●			
KTCM-27-M5	●	●	●	●	●			
KTCM-34-M5	●	●	●	●	●			
KTCM-34-M6	●	●	●	●	●			
KTCM-42-M8		●	●	●	●	●		
KTCM-42-M10			●	●	●	●	●	
KTCM-52-M10				●	●	●	●	●
KTCM-52-M12				●	●	●	●	●
KTCM-62-M10				●	●	●	●	●
KTCM-62-M12				●	●	●	●	●

- 型号指定

KTCM-27-M4-12-0.7

1 2 3

外螺纹型 2 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。