KTEFS-A4-HD-E 不锈钢T形旋钮 - 卫生型设计

SUS 不锈钢



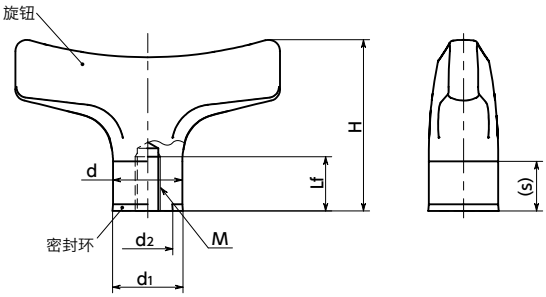

- 卫生型设计的T形旋钮。适合于要求进行卫生管理的食品机械、医药品机械等用途。
- 采用基于人体工学的易于抓握的设计。
- 也适合用作把手。
- 有关卫生型设计，请参阅“卫生型家族”。
- 安装面的间隙使用密封环 FSRN-HD-E 密封。可防止异物或液体进入。➡ P.xxxx
- 采用相当于SUS316的不锈钢制造，耐腐蚀性优良。
- 表面处理小于Ra0.8μm。清扫性优良。
- 密封环使用了容易与食品区分的浅蓝色。此外，还使用了符合美国食品药品监督管理局（FDA）标准的材料。
- 符合EHEDG（欧洲卫生工程・设计集团）制定的规范。
- 可使用温度：−40℃～120℃

● 材质、表面处理

RoHS

	KTEFS-A4-HD-E
旋钮	相当于SUS316 亚光表面处理
密封环	EPDM（浅蓝色） 肖氏硬度A85±5

单位：mm

型号 [1]	D	M（粗牙）		Lf min.	H	s	B	d	d1	d2	适用密封环 FSRN-HD-E ➡ P.xxxx	质量（g）
		螺纹公称直径	螺距									
KTEFS-63-M6-A4-HD-E	63	M6	1	12	41	12	7	16	16.8	12	FSRN-16 - 12 - 2-HD-E	110
KTEFS-80-M8-A4-HD-E	80	M8	1.25	16	52	15	9	21	21.8	17	FSRN-21 - 17 - 2-HD-E	223
KTEFS-100-M10-A4-HD-E	100	M10	1.5	20	65	19	11	25	25.8	21	FSRN-25 - 21 - 2-HD-E	429

● 相关产品

也可单独购买密封环 FSRN-HD-E。
➡ P.xxxx

● 型号指定

KTEFS-63-M6-A4-HD-E

[1]

无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹组合 ➡ P.xxxx	螺纹切割 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	激光刻印 ➡ P.xxxx
欢迎洽询	不可对应	不可对应	不可对应	不可对应