

● 材质、表面处理



	KUM-SC
主体	SWCH10R 磨光、镀铬

● 型号指定


KUM-24-M6-20-SC

产品符号 1 2 3 防脱落

3 螺纹长度L请从表中标有●的尺寸中选择。

- 防脱落型滚花旋钮。防止旋钮的脱落、丢失。
- 食品机械采取防止异物混入措施，适用于对应CE标志(➡ P. xxxx)。
- 扁平型。

- 安装示例
请在护罩上加工螺纹孔，将旋钮的螺纹部穿过。由于旋钮的螺纹部卡在盖子的螺孔上，即使从框架上卸下螺丝，旋钮也不会从盖子上脱落。

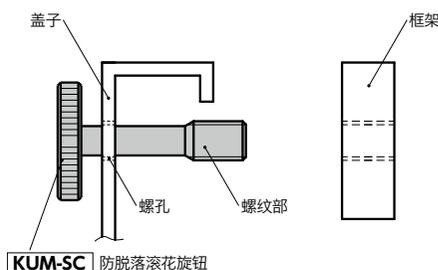

- ⚠ 使用注意事项
请将盖子侧的螺孔小径设定在d1尺寸以上。
请将盖子厚度设定在0.8mm以上。

尺寸

单位：mm

型号	D 1	M(粗牙)		Lm	H	d1	质量(g)
		螺纹公称直径 2	螺距				
KUM-12-M3-SC	12	M3	0.5	4	2.5	2.2	2 - 3
KUM-16-M4-SC	16	M4	0.7	5	3.5	3	6
KUM-20-M5-SC	20	M5	0.8	6	4	3.9	11 - 12
KUM-24-M6-SC	24	M6	1	8	5	4.6	20 - 21
KUM-30-M8-SC	30	M8	1.25	10	6	6.3	36 - 40
KUM-36-M10-SC	36	M10	1.5	12	8	8	69 - 77

型号	L(mm) 3					
	10	16	20	25	30	40
KUM-12-M3-SC	●	●				
KUM-16-M4-SC	●	●				
KUM-20-M5-SC	●	●	●			
KUM-24-M6-SC		●	●	●	●	
KUM-30-M8-SC		●	●	●	●	
KUM-36-M10-SC			●	●	●	●

无尘洗净·无尘包装 ➡ P. xxxx	螺纹组合 ➡ P. xxxx	螺纹切割 ➡ P. xxxx	防松动 ➡ P. xxxx	激光刻印 ➡ P. xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	不可对应	不可对应