


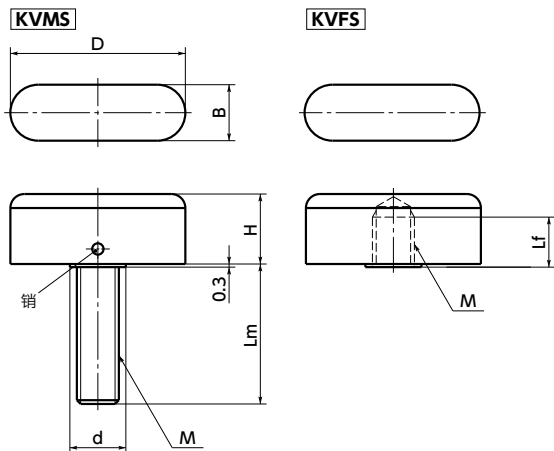

- 易于受力的不锈钢制一字形旋钮。
- 可根据产品符号选择外螺纹、内螺纹。

KVMS —— 外螺纹

KVFS —— 内螺纹

- 材质、表面处理



	KVMS	KVFS
旋钮	烧结合金(不锈钢)*1	烧结合金(不锈钢)*1
螺纹部	SUS304	SUS304
销	不锈钢	

*1: 烧结合金制。与普通不锈钢相比, 不具耐腐蚀性。在恶劣环境下使用时敬请注意。

KVMS 外螺纹

单位: mm

型号	D	M(粗牙)		Lm	H	B	d	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距					
KVMS-25-M6-16	25	M6	1	16	10	8	8	14
KVMS-25-M6-20	25	M6	1	20	10	8	8	16
KVMS-25-M6-25	25	M6	1	25	10	8	8	18
KVMS-30-M8-16	30	M8	1.25	16	12	10	10	28
KVMS-30-M8-20	30	M8	1.25	20	12	10	10	30
KVMS-30-M8-25	30	M8	1.25	25	12	10	10	32
KVMS-30-M8-32	30	M8	1.25	32	12	10	10	35

KVFS 内螺纹

单位: mm

型号	D	M(粗牙)		Lf min.	H	B	d	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距					
KVFS-25-M6	25	M6	1	7	10	8	8	10
KVFS-30-M8	30	M8	1.25	9	12	10	10	20

- 型号指定

KVMS-25-M6-16

外螺纹型请选择 螺纹长度Lm。

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

不可对应

螺纹组合 → P.xxxx

仅可对应内螺纹型, 费用另计

螺纹切割 → P.xxxx

仅可对应外螺纹型, 费用另计

防松动 → P.xxxx

仅可对应外螺纹型, 费用另计

激光刻印 → P.xxxx

可对应, 费用另计