


KXM
KXMS

KXF
KXFS

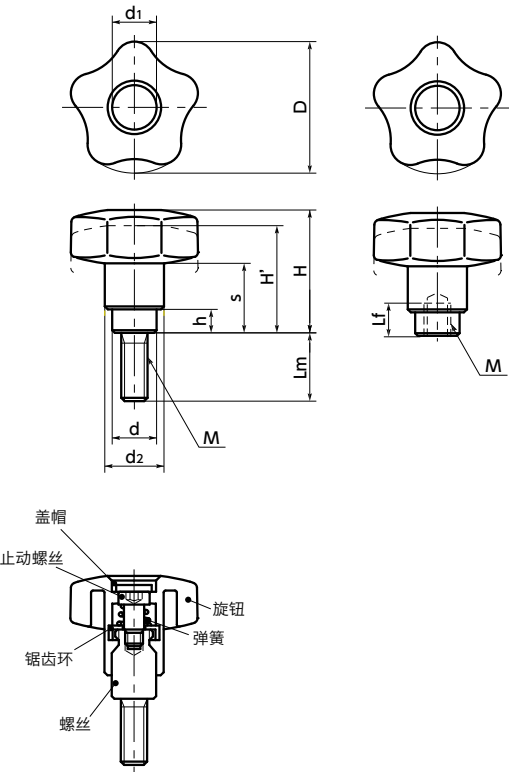

- 通常锯齿呈脱开状态，旋钮自由旋转。
- 按下旋钮，则锯齿咬合，可进行螺丝的调节。
- 防止意外的旋钮操作。

- 可根据产品符号选择类型及螺纹部的材质。

产品符号	类型	螺纹部材质
KXM	外螺纹	钢制
KXMS	外螺纹	不锈钢制
KXF	内螺纹	钢制
KXFS	内螺纹	不锈钢制

- 材质、表面处理



	KXM / KXF	KXMS / KXFS
旋钮	尼龙6 (亚光黑)	尼龙6 (亚光黑)
螺纹部	SUM22L 三氧化二铁保护膜 (黑)	SUS303
止动螺丝	SUM22L 三氧化二铁保护膜 (黑)	SUS303
锯齿环	锌压铸件	锌压铸件
盖帽	尼龙6 (亚光黑)	尼龙6 (亚光黑)

- 使用方法



①通常情况下，内部的锯齿呈脱开状态，旋钮部和螺纹部呈自由状态。即使旋转旋钮部，螺纹部也不会旋转。



②按下旋钮部，则锯齿进行咬合。可在按下旋钮部的状态下紧固螺丝。



③松开旋钮部，则在弹簧力的作用下回到原来的位置，旋钮部和螺纹部再次变为自由状态。



尺寸

KXM KXMS 外螺纹

单位：mm

型号	型号	D	M (粗牙)	H	H'	h	d	d1	d2	s	质量 (g)
钢制	不锈钢制		螺纹公称直径								
KXM-40-M6	KXMS-40-M6	40	M6	37	34.5	7	13.5	13.5	18	21	40 - 51
KXM-40-M8	KXMS-40-M8	40	M8	37	34.5	7	13.5	13.5	18	21	43 - 64
KXM-40-M10		40	M10	37	34.5	7	13.5	13.5	18	21	50 - 84
KXM-50-M8	KXMS-50-M8	50	M8	42	38.5	8	16	16.5	22	23	68 - 90
KXM-50-M10	KXMS-50-M10	50	M10	42	38.5	8	16	16.5	22	23	68 - 107
KXM-50-M12		50	M12	42	38.5	8	16	16.5	22	23	80 - 118

KXF KXFS 内螺纹

单位：mm

型号	型号	D	M (粗牙)	Lf min.	H	H'	h	d	d1	d2	s	质量 (g)
钢制	不锈钢制		螺纹公称直径									
KXF-40-M6	KXFS-40-M6	40	M6	11	37	34.5	7	13.5	13.5	18	21	37
KXF-40-M8	KXFS-40-M8	40	M8	11	37	34.5	7	13.5	13.5	18	21	35
KXF-50-M8	KXFS-50-M8	50	M8	14	42	38.5	8	16	16.5	22	23	54
KXF-50-M10	KXFS-50-M10	50	M10	14	42	38.5	8	16	16.5	22	23	50

KXM 钢制

KXMS 不锈钢制

型号	Lm (mm)	12	16	20	25	32	40	50	63	80
外螺纹										
KXM-40-M6		●	●	●	●	●	●	●	●	
KXM-40-M8		●	●	●	●	●	●	●	●	
KXM-40-M10				●	●	●	●	●	●	●
KXM-50-M8			●	●	●	●	●	●	●	●
KXM-50-M10			●	●	●	●	●	●	●	●
KXM-50-M12				●	●	●	●	●	●	●
KXMS-40-M6			●	●	●	●	●	●	●	
KXMS-40-M8			●	●	●	●	●	●	●	
KXMS-50-M8				●	●	●	●	●	●	●
KXMS-50-M10				●	●	●	●	●	●	●

- 型号指定

KXM-40-M6-12

1 2 3 4

外螺纹型 4 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。