

ECK + ECK-IP



- 请与铝制控制旋钮 **ECK** (→ P.xxxx)、压配柱塞 **PPR** (→ P.xxxx) 组合使用。
- 可通过配置在板上的压配柱塞用支承孔, 以 30° 的角度进行 12 等分的分度。
- 希望变更等分数或需要刻度、符号标记刻印等时, 请垂询客户中心。

● 材质、表面处理


RoHS

	ECK-IP
主体	SUS303

单位: mm

型号	D	C	P	B	质量 (g)
ECK-34-R6-IP12	52	6.4	20	42	48
ECK-34-R8-IP12	52	8.4	20	42	47
ECK-42-R8-IP12	60	8.4	30	50	64
ECK-42-R10-IP12	60	10.5	30	50	63

● 使用例

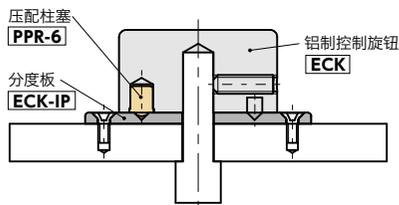

● 适用铝制控制旋钮、适用压配柱塞

分度板型号	适用铝制控制旋钮型号	适用压配柱塞型号
	ECK → P.xxxx	PPR → P.xxxx
ECK-34-R6-IP12	ECK-34-R6	PPR-6
ECK-34-R8-IP12	ECK-34-R8	PPR-6
ECK-42-R8-IP12	ECK-42-R8	PPR-6
ECK-42-R10-IP12	ECK-42-R10	PPR-6

● 铝制控制旋钮 **ECK**、压配柱塞 **PPR** 的详情请参照各产品页。

● 型号指定

ECK-34-R6-IP12

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

欢迎洽询

螺纹组合 → P.xxxx

不可对应

螺纹切割 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

可对应, 费用另计