




● 材质、表面处理



	BAC
主体	锌压铸件 粉末涂装(各种颜色)
球	SUS420C
弹簧	SUS301
球导轨	POM(聚缩醛)

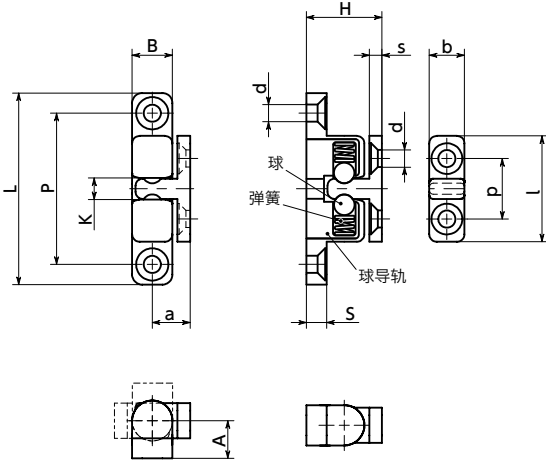

- 适用于将频繁开关的盖板或门保持在关闭状态的用途。
- 每个尺寸都有两种保持力。
- 表面处理分为2种。可根据型号的末尾符号进行选择。


末尾符号	表面处理
BK	粉末涂装(亚光黑)
SG	粉末涂装(亚光银)

型号	L	保持力(N)	A	B	H	K	P	S	l	a	b	p	s	d	n	质量(g)
BAC-38-1	38	25	7.5	8	15	4.3	30	4	21	7.5	7	12	2.5	M3用	4.5	12
BAC-38-2	38	35	7.5	8	15	4.3	30	4	21	7.5	7	12	2.5	M3用	4.5	12
BAC-50-1	50	40	9.5	12	20	6.5	40	5	30	10.5	10	17	3.5	M4用	6	31
BAC-50-2	50	70	9.5	12	20	6.5	40	5	30	10.5	10	17	3.5	M4用	6	31
BAC-68-1	68	75	11	14.5	23	9.5	55	5	32.5	12	11	20	3.5	M4用	8	55
BAC-68-2	68	100	11	14.5	23	9.5	55	5	32.5	12	11	20	3.5	M4用	8	55
BAC-80-1	80	125	13	16.5	27	11	65	6	40	14	13	25	4	M5用	10	86
BAC-80-2	80	150	13	16.5	27	11	65	6	40	14	13	25	4	M5用	10	86

单位: mm


● 安装

可以从侧面或前面将护板连接到球壳上。可任意方向安装。



● 使用例

宽度n尺寸请勿超过尺寸表中记载的值。



● 型号指定

BAC-38-1 - SG

1

2