
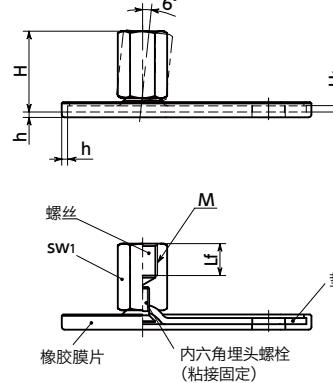


FEAF-A1-X 调平调节器(内螺纹) - 地脚螺栓固定型 - 带橡胶膜片

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 备有地脚螺栓用的安装孔, 可固定在地面上。可有效防止因冲击和振动导致的设备、装置错位。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 带橡胶膜片, 可有效防止设备、装置的滑动。
- 橡胶膜片为耐候性优良的TPE制。材质在有紫外线和气温变化的环境下也不易劣化。
- 橡胶膜片可拆卸。

● 材质、表面处理

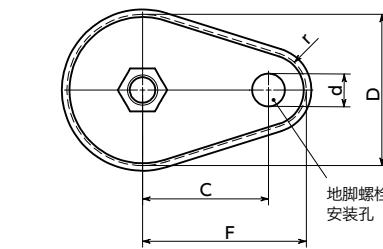

FEAF-A1-X	
螺丝	钢 三价铬酸盐处理
垫	钢 三价铬酸盐处理
内六角埋头螺栓	不锈钢
橡胶膜片	TPE(黑) 肖氏硬度A80(参考)

单位 : mm

型号 	D	M(粗牙)		Lf	H	H1	h	d	r	C	F	SW1	静态容许载荷 (N)*1	质量 (g)
		螺纹公称直径	螺距											
FEAF-50-M8-25-A1-X	50	M8	1.25	8	25	2.5	2	13	15	45	60	14	8000	112
FEAF-50-M10-28-A1-X	50	M10	1.5	10	28	2.5	2	13	15	45	60	14	8000	110
FEAF-50-M12-32-A1-X	50	M12	1.75	12	32	2.5	2	13	15	45	60	17	8000	126
FEAF-50-M16-37-A1-X	50	M16	2	16	37	2.5	2	13	15	45	60	22	8000	143
FEAF-60-M8-25-A1-X	60	M8	1.25	8	25	2.5	2	13	15	50	65	14	8000	132
FEAF-60-M10-28-A1-X	60	M10	1.5	10	28	2.5	2	13	15	50	65	14	10000	130
FEAF-60-M12-32-A1-X	60	M12	1.75	12	32	2.5	2	13	15	50	65	17	10000	146
FEAF-60-M16-37-A1-X	60	M16	2	16	37	2.5	2	13	15	50	65	22	10000	163
FEAF-80-M8-26-A1-X	80	M8	1.25	8	26	3	2	13	15	70	85	14	8000	221
FEAF-80-M10-29-A1-X	80	M10	1.5	10	29	3	2	13	15	70	85	14	10000	219
FEAF-80-M12-32-A1-X	80	M12	1.75	12	32	3	2	13	15	70	85	17	12000	235
FEAF-80-M16-38-A1-X	80	M16	2	16	38	3	2	13	15	70	85	22	12000	252
FEAF-80-M20-45-A1-X	80	M20	2.5	20	45	3	2	13	15	70	85	27	16000	314

*1 : 静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下, 会发生弯曲和屈曲应力, 导致静态容许载荷变小。

表中数值非保证值, 仅供参考。

● 型号指定

FEAF-50-M8-25-A1-X

 无尘洗净・无尘包装 ➔ P. xxxx	 螺纹切割 ➔ P. xxxx	 防松动 ➔ P. xxxx	 激光刻印 ➔ P. xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	不可对应