


FEAF-A3-X 调平调节器(内螺纹) - 地脚螺栓固定型 - 带橡胶膜片(粘接)

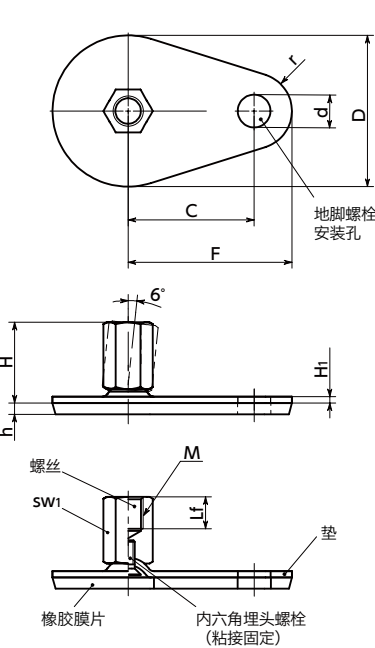

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 备有地脚螺栓用的安装孔，可固定在地面上。可有效防止因冲击和振动导致的设备、装置错位。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 带橡胶膜片，可有效防止设备、装置的滑动。
- 橡胶膜片粘接于垫上。在设备、装置上安装、拆卸、移动时，可防止橡胶膜片的脱落。

材质、表面处理		RoHS
	FEAF-A3-X	
螺丝	钢 三价铬酸盐处理	
垫	钢 三价铬酸盐处理	
内六角埋头螺栓	不锈钢	
橡胶膜片	NBR (黑) 肖氏硬度 A70±5	

单位：mm

型号	D	M(粗牙)		Lf	H	H1	h	d	r	C	F	sw1	静态容许载荷 (N) *1	质量 (g)
		螺纹公称直径	螺距											
FEAF-50-M8-25-A3-X	50	M8	1.25	8	25	2.5	4	13	15	45	60	14	8000	114
FEAF-50-M10-28-A3-X	50	M10	1.5	10	28	2.5	4	13	15	45	60	14	8000	112
FEAF-50-M12-32-A3-X	50	M12	1.75	12	32	2.5	4	13	15	45	60	17	8000	128
FEAF-50-M16-37-A3-X	50	M16	2	16	37	2.5	4	13	15	45	60	22	8000	165
FEAF-60-M8-25-A3-X	60	M8	1.25	8	25	2.5	4.5	13	15	50	65	14	8000	141
FEAF-60-M10-28-A3-X	60	M10	1.5	10	28	2.5	4.5	13	15	50	65	14	10000	139
FEAF-60-M12-32-A3-X	60	M12	1.75	12	32	2.5	4.5	13	15	50	65	17	10000	155
FEAF-60-M16-37-A3-X	60	M16	2	16	37	2.5	4.5	13	15	50	65	22	10000	190
FEAF-80-M8-26-A3-X	80	M8	1.25	8	26	3	5	13	15	70	85	14	8000	242
FEAF-80-M10-29-A3-X	80	M10	1.5	10	29	3	5	13	15	70	85	14	10000	240
FEAF-80-M12-32-A3-X	80	M12	1.75	12	32	3	5	13	15	70	85	17	12000	256
FEAF-80-M16-38-A3-X	80	M16	2	16	38	3	5	13	15	70	85	22	12000	290
FEAF-80-M20-45-A3-X	80	M20	2.5	20	45	3	5	13	15	70	85	27	16000	353

*1：静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

● 型号指定

FEAF-50-M8-25-A3-X



无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹切割 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	激光刻印 ➡ P.xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	不可对应