


FEAFS-D1-X 调平调节器(内螺纹) - 地脚螺栓固定型 - 带橡胶膜片

SUS 不锈钢

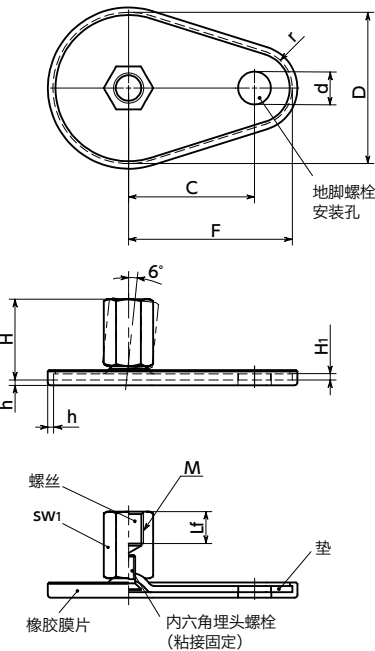

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 螺丝、垫为不锈钢制，耐腐蚀性优良。
- 备有地脚螺栓用的安装孔，可固定在地面上。可有效防止因冲击和振动导致的设备、装置错位。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 带橡胶膜片，可有效防止设备、装置的滑动。
- 橡胶膜片为耐候性优良的TPE制。材质在有紫外线和气温变化的环境下也不易劣化。
- 橡胶膜片可拆卸。

● 材质、表面处理		RoHS
	FEAFS-D1-X	
螺丝	SUS303	
垫	SUS304	
内六角埋头螺栓	不锈钢	
橡胶膜片	TPE (黑) 肖氏硬度 A80 (参考)	

单位：mm

型号	D	M(粗牙)		Lf	H	H1	h	d	r	C	F	sw1	静态容许载荷 (N)*1	质量 (g)
		螺纹公称直径	螺距											
FEAFS-50-M8-25-D1-X	50	M8	1.25	8	25	2.5	2	13	15	45	60	14	8000	95
FEAFS-60-M8-25-D1-X	60	M8	1.25	8	25	2.5	2	13	15	50	65	14	8000	109
FEAFS-80-M8-26-D1-X	80	M8	1.25	8	26	3	2	13	15	70	85	14	8000	219
FEAFS-50-M10-28-D1-X	50	M10	1.5	10	28	2.5	2	13	15	45	60	14	14000	100
FEAFS-60-M10-28-D1-X	60	M10	1.5	10	28	2.5	2	13	15	50	65	14	14000	110
FEAFS-80-M10-29-D1-X	80	M10	1.5	10	29	3	2	13	15	70	85	14	14000	219
FEAFS-50-M12-32-D1-X	50	M12	1.75	12	32	2.5	2	13	15	45	60	17	14000	110
FEAFS-60-M12-32-D1-X	60	M12	1.75	12	32	2.5	2	13	15	50	65	17	16000	145
FEAFS-80-M12-32-D1-X	80	M12	1.75	12	32	3	2	13	15	70	85	17	20000	234
FEAFS-50-M16-37-D1-X	50	M16	2	16	37	2.5	2	13	15	45	60	22	14000	129
FEAFS-60-M16-37-D1-X	60	M16	2	16	37	2.5	2	13	15	50	65	22	16000	184
FEAFS-80-M16-38-D1-X	80	M16	2	16	38	3	2	13	15	70	85	22	20000	248
FEAFS-80-M20-45-D1-X	80	M20	2.5	20	45	3	2	13	15	70	85	27	20000	312

*1：静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

● 型号指定

FEAFS-50-M8-25-D1-X

1

无尘洗净・无尘包装 → P.0000	螺纹切割 → P.0000	防松动 → P.0000	激光刻印 → P.0000
不可对应	不可对应	不可对应	欢迎洽询