


FEAFS-D3-X 调平调节器(内螺纹) - 地脚螺栓固定型 - 带橡胶膜片(粘接)

SUS 不锈钢

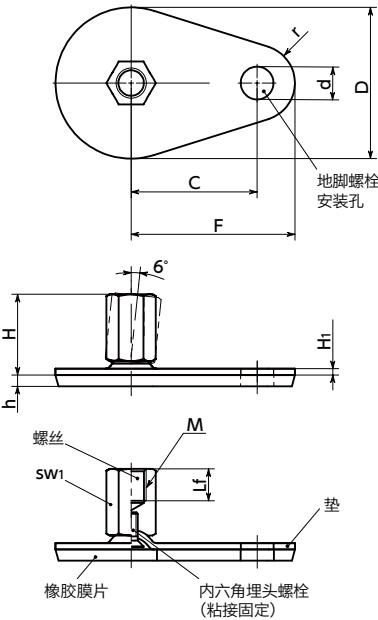

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 螺丝、垫为不锈钢制，耐腐蚀性优良。
- 备有地脚螺栓用的安装孔，可固定在地面上。可有效防止因冲击和振动导致的设备、装置错位。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 带橡胶膜片，可有效防止设备、装置的滑动。
- 橡胶膜片粘接于垫上。在设备、装置上安装、拆卸、移动时，可防止橡胶膜片的脱落。

| 材质、表面处理    |                      | RoHS |
|------------|----------------------|------|
| FEAFS-D3-X |                      |      |
| 螺丝         | SUS303               |      |
| 垫          | SUS304               |      |
| 内六角埋头螺栓    | 不锈钢                  |      |
| 橡胶膜片       | NBR (黑)<br>肖氏硬度A70±5 |      |

单位：mm

| 型号                   | D  | M(粗牙)  |      | Lf | H  | H1  | h   | d  | r  | C  | F  | sw1 | 静态容许载荷<br>(N)*1 | 质量<br>(g) |
|----------------------|----|--------|------|----|----|-----|-----|----|----|----|----|-----|-----------------|-----------|
|                      |    | 螺纹公称直径 | 螺距   |    |    |     |     |    |    |    |    |     |                 |           |
| FEAFS-50-M8-25-D3-X  | 50 | M8     | 1.25 | 8  | 25 | 2.5 | 4   | 13 | 15 | 45 | 60 | 14  | 8000            | 94        |
| FEAFS-60-M8-25-D3-X  | 60 | M8     | 1.25 | 8  | 25 | 2.5 | 4.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 14  | 8000            | 120       |
| FEAFS-80-M8-26-D3-X  | 80 | M8     | 1.25 | 8  | 26 | 3   | 5   | 13 | 15 | 70 | 85 | 14  | 8000            | 242       |
| FEAFS-50-M10-28-D3-X | 50 | M10    | 1.5  | 10 | 28 | 2.5 | 4   | 13 | 15 | 45 | 60 | 14  | 14000           | 94        |
| FEAFS-60-M10-28-D3-X | 60 | M10    | 1.5  | 10 | 28 | 2.5 | 4.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 14  | 14000           | 125       |
| FEAFS-80-M10-29-D3-X | 80 | M10    | 1.5  | 10 | 29 | 3   | 5   | 13 | 15 | 70 | 85 | 14  | 14000           | 242       |
| FEAFS-50-M12-32-D3-X | 50 | M12    | 1.75 | 12 | 32 | 2.5 | 4   | 13 | 15 | 45 | 60 | 17  | 14000           | 120       |
| FEAFS-60-M12-32-D3-X | 60 | M12    | 1.75 | 12 | 32 | 2.5 | 4.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17  | 16000           | 140       |
| FEAFS-80-M12-32-D3-X | 80 | M12    | 1.75 | 12 | 32 | 3   | 5   | 13 | 15 | 70 | 85 | 17  | 20000           | 257       |
| FEAFS-50-M16-37-D3-X | 50 | M16    | 2    | 16 | 37 | 2.5 | 4   | 13 | 15 | 45 | 60 | 22  | 14000           | 160       |
| FEAFS-60-M16-37-D3-X | 60 | M16    | 2    | 16 | 37 | 2.5 | 4.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 22  | 16000           | 170       |
| FEAFS-80-M16-38-D3-X | 80 | M16    | 2    | 16 | 38 | 3   | 5   | 13 | 15 | 70 | 85 | 22  | 20000           | 272       |
| FEAFS-80-M20-45-D3-X | 80 | M20    | 2.5  | 20 | 45 | 3   | 5   | 13 | 15 | 70 | 85 | 27  | 20000           | 334       |

\*1：静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。  
表中数值非保证值，仅供参考。

- 型号指定

FEAFS-50-M8-25-D3-X



|                    |               |              |               |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|
| 无尘洗净・无尘包装 → P.0000 | 螺纹切割 → P.0000 | 防松动 → P.0000 | 激光刻印 → P.0000 |
| 不可对应               | 不可对应          | 不可对应         | 欢迎洽询          |