


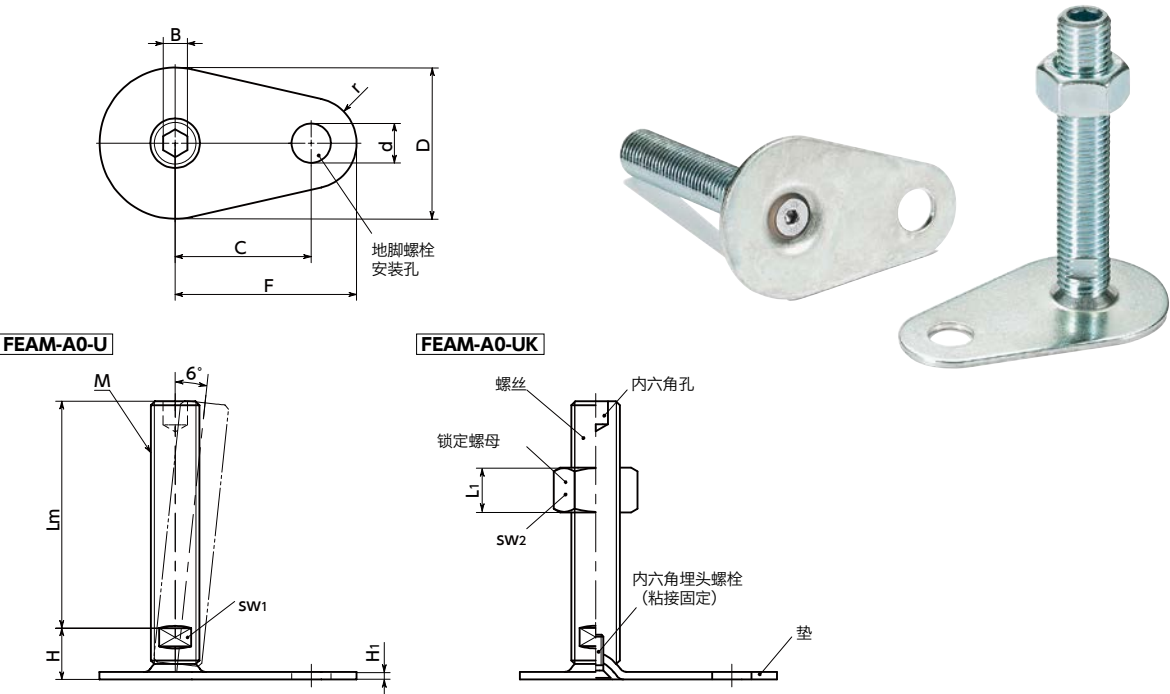

尺寸

FEAM-A0-U 无锁定螺母 FEAM-A0-UK 带锁定螺母

单位：mm

型号	D	M(粗牙)		H	H1	d	r	C	F	SW1	SW2	L1	B	静态容许载荷(N)*1	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距												
FEAM-50-M16-A0-U	50	M16	2	17	2.5	13	15	45	60	12			8	8000	163 - 319
FEAM-60-M16-A0-U	60	M16	2	17	2.5	13	15	50	65	12			8	10000	181 - 337
FEAM-80-M16-A0-U	80	M16	2	18	3	13	15	70	85	12			8	12000	264 - 420
FEAM-80-M20-A0-U	80	M20	2.5	19	3	13	15	70	85	15			10	16000	322 - 562
FEAM-80-M24-A0-U	80	M24	3	22	3	13	15	70	85	19			12	16000	474 - 756
FEAM-50-M16-A0-UK	50	M16	2	17	2.5	13	15	45	60	12	24	14.8	8	8000	192 - 348
FEAM-60-M16-A0-UK	60	M16	2	17	2.5	13	15	50	65	12	24	14.8	8	10000	210 - 366
FEAM-80-M16-A0-UK	80	M16	2	18	3	13	15	70	85	12	24	14.8	8	12000	300 - 470
FEAM-80-M20-A0-UK	80	M20	2.5	19	3	13	15	70	85	15	30	18	10	16000	386 - 626
FEAM-80-M24-A0-UK	80	M24	3	22	3	13	15	70	85	19	36	21.5	12	16000	579 - 861

*1：表中数值为螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 请利用螺丝上部的内六角孔及下部的对边宽度来进行设备、装置的高度调整。
- 备有地脚螺栓用的安装孔，可固定在地面上。可有效防止因冲击和振动导致的设备、装置错位。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 可选择锁定螺母的有无。

产品符号	锁定螺母
FEAM-A0-U	无
FEAM-A0-UK	有

	FEAM-A0-U	FEAM-A0-UK
螺丝	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理
垫	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理
内六角埋头螺栓	不锈钢	不锈钢
锁定螺母		钢 三价铬酸盐处理

FEAM-A0-U 无锁定螺母 FEAM-A0-UK 带锁定螺母

型号	Lm(mm) 2				
	75	100	125	150	200
FEAM-50-M16-A0-U	●	●	●	●	●
FEAM-60-M16-A0-U	●	●	●	●	●
FEAM-80-M16-A0-U	●	●	●	●	●
FEAM-80-M20-A0-U	●	●	●	●	●
FEAM-80-M24-A0-U		●	●	●	●
FEAM-50-M16-A0-UK	●	●	●	●	●
FEAM-60-M16-A0-UK	●	●	●	●	●
FEAM-80-M16-A0-UK	●	●	●	●	●
FEAM-80-M20-A0-UK	●	●	●	●	●
FEAM-80-M24-A0-UK		●	●	●	●

- 型号指定

FEAM-50-M16-75-A0-UK

1 2 1

2 螺紋長度Lm請從表中有●的尺寸中選擇。

无尘洗净・无尘包装 → P.0000	螺纹切割 → P.0000	防松动 → P.0000	激光刻印 → P.0000
不可对应	不可对应	不可对应	不可对应