


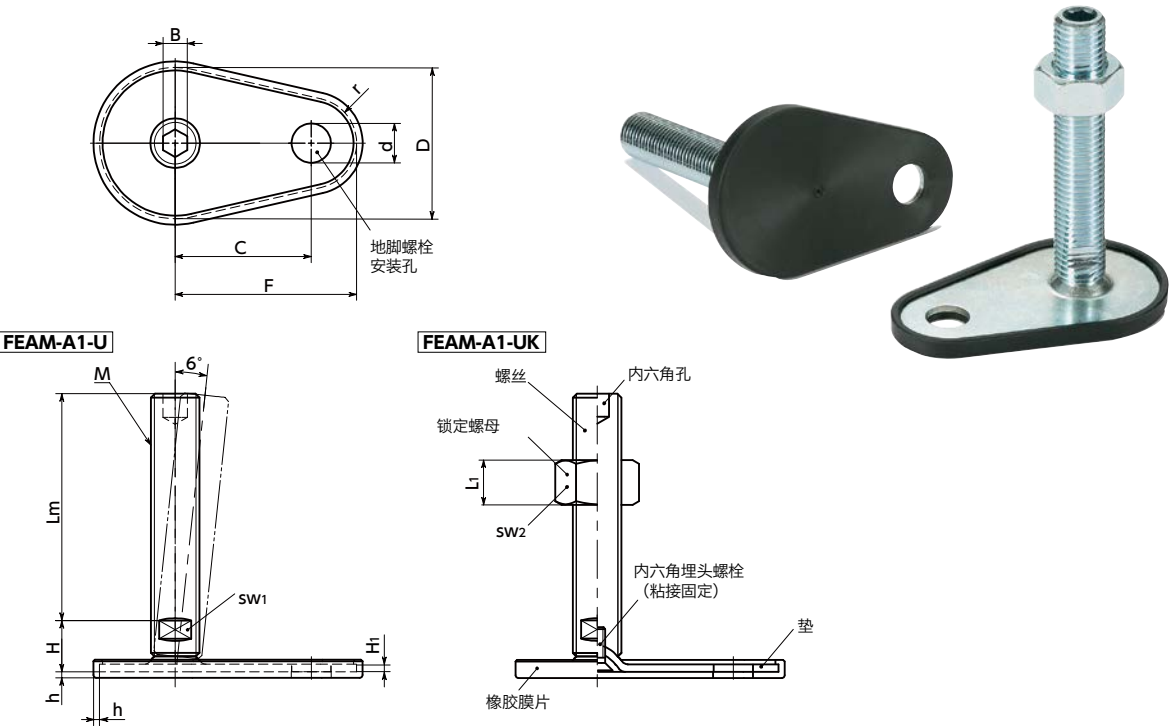

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 请利用螺丝上部的内六角孔及下部的对边宽度来进行设备、装置的高度调整。
- 备有地脚螺栓用的安装孔，可固定在地面上。可有效防止因冲击和振动导致的设备、装置错位。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 带橡胶膜片，可有效防止设备、装置的滑动。
- 橡胶膜片为耐候性优良的TPE制。材质在有紫外线和气温变化的环境下也不易劣化。
- 橡胶膜片可拆卸。
- 可选择锁定螺母的有无。

产品符号	锁定螺母
FEAM-A1-U	无
FEAM-A1-UK	有

材质、表面处理		RoHS
	FEAM-A1-U	FEAM-A1-UK
螺丝	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理
垫	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理
内六角埋头螺栓	不锈钢	不锈钢
橡胶膜片	TPE (黑) 肖氏硬度A80 (参考)	TPE (黑) 肖氏硬度A80 (参考)
锁定螺母		钢 三价铬酸盐处理

尺寸

FEAM-A1-U 无锁定螺母		FEAM-A1-UK 带锁定螺母														单位：mm	
型号 	D	M(粗牙)		H	H ₁	h	d	r	C	F	sw1	sw2	L ₁	B	静态容许载荷 (N)*1	质量 (g)	
		螺纹公称直径	螺距														
FEAM-50-M16-A1-U	50	M16	2	17	2.5	2	13	15	45	60	12			8	8000	172 - 328	
FEAM-60-M16-A1-U	60	M16	2	17	2.5	2	13	15	50	65	12			8	10000	192 - 348	
FEAM-80-M16-A1-U	80	M16	2	18	3	2	13	15	70	85	12			8	12000	281 - 437	
FEAM-80-M20-A1-U	80	M20	2.5	19	3	2	13	15	70	85	15			10	16000	339 - 579	
FEAM-80-M24-A1-U	80	M24	3	22	3	2	13	15	70	85	19			12	16000	491 - 773	
FEAM-50-M16-A1-UK	50	M16	2	17	2.5	2	13	15	45	60	12	24	14.8	8	8000	201 - 357	
FEAM-60-M16-A1-UK	60	M16	2	17	2.5	2	13	15	50	65	12	24	14.8	8	10000	221 - 377	
FEAM-80-M16-A1-UK	80	M16	2	18	3	2	13	15	70	85	12	24	14.8	8	12000	305 - 466	
FEAM-80-M20-A1-UK	80	M20	2.5	19	3	2	13	15	70	85	15	30	18	10	16000	403 - 643	
FEAM-80-M24-A1-UK	80	M24	3	22	3	2	13	15	70	85	19	36	21.5	12	16000	596 - 878	

*1：静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

FEAM-A1-U 无锁定螺母		FEAM-A1-UK 带锁定螺母			
型号	Lm (mm) 				
	75	100	125	150	200
FEAM-50-M16-A1-U	●	●	●	●	●
FEAM-60-M16-A1-U	●	●	●	●	●
FEAM-80-M16-A1-U	●	●	●	●	●
FEAM-80-M20-A1-U	●	●	●	●	●
FEAM-80-M24-A1-U		●	●	●	●
FEAM-50-M16-A1-UK	●	●	●	●	●
FEAM-60-M16-A1-UK	●	●	●	●	●
FEAM-80-M16-A1-UK	●	●	●	●	●
FEAM-80-M20-A1-UK	●	●	●	●	●
FEAM-80-M24-A1-UK		●	●	●	●

- 型号指定

FEAM-50-M16-75-A1-UK

1 2 1

2 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	不可对应