


FEAM-A3-S 调平调节器(外螺纹) - 地脚螺栓固定型 - 六角调整 - 带橡胶膜片(粘接)

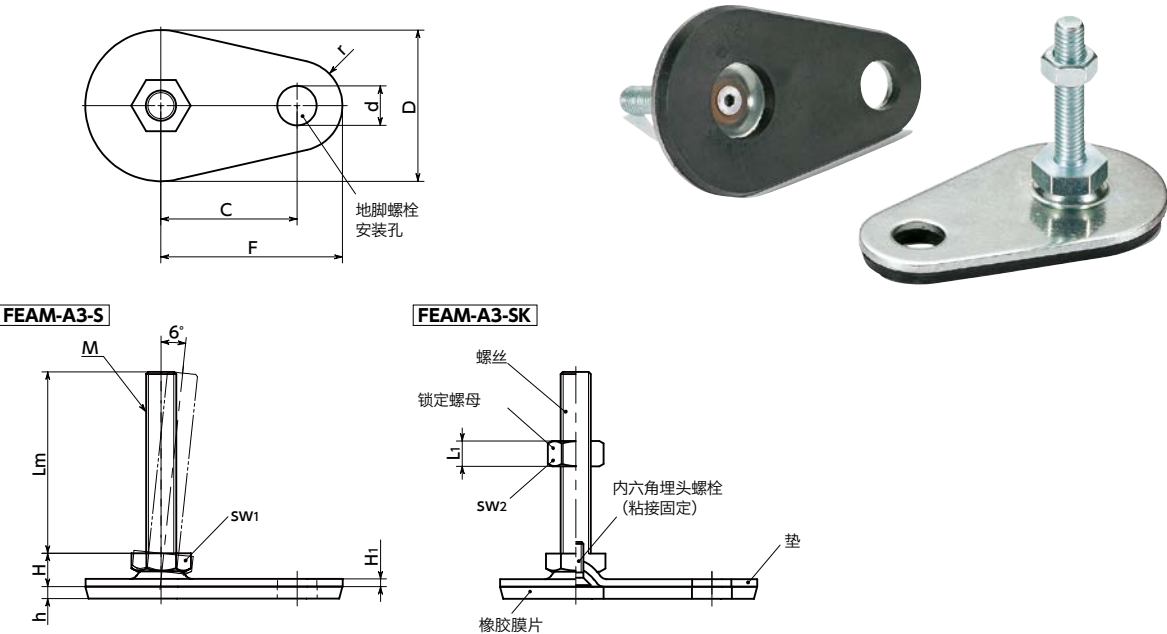

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 请利用螺丝的六角部分来进行设备、装置的高度调整。
- 备有地脚螺栓用的安装孔，可固定在地面上。可有效防止因冲击和振动导致的设备、装置错位。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 带橡胶膜片，可有效防止设备、装置的滑动。
- 橡胶膜片粘接于垫上。在设备、装置上安装、拆卸、移动时，可防止橡胶膜片的脱落。
- 可选择锁定螺母的有无。

产品符号	锁定螺母
FEAM-A3-S	无
FEAM-A3-SK	有

材质、表面处理	FEAM-A3-S	FEAM-A3-SK
螺丝	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理
垫	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理
内六角埋头螺栓	不锈钢	不锈钢
橡胶膜片	NBR(黑) 肖氏硬度A70±5	NBR(黑) 肖氏硬度A70±5
锁定螺母		钢 三价铬酸盐处理

- 型号指定

FEAM-50-M8-40-A3-SK

- 1 2 1
- 2 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

尺寸

FEAM-A3-S 无锁定螺母		FEAM-A3-SK 带锁定螺母													单位：mm	
型号	D	M(粗牙)		H	H ₁	h	d	r	C	F	sw1	sw2	L ₁	静态容许载荷 (N)*1	质量 (g)	
		螺纹公称直径	螺距													
FEAM-50-M8-A3-S	50	M8	1.25	11	2.5	4	13	15	45	60	17			8000	21 - 28	
FEAM-50-M10-A3-S	50	M10	1.5	11	2.5	4	13	15	45	60	17			8000	42 - 78	
FEAM-50-M12-A3-S	50	M12	1.75	11	2.5	4	13	15	45	60	17			8000	71 - 122	
FEAM-60-M8-A3-S	60	M8	1.25	11	2.5	4.5	13	15	50	65	17			8000	21 - 28	
FEAM-60-M10-A3-S	60	M10	1.5	11	2.5	4.5	13	15	50	65	17			10000	42 - 78	
FEAM-60-M12-A3-S	60	M12	1.75	11	2.5	4.5	13	15	50	65	17			10000	71 - 122	
FEAM-80-M8-A3-S	80	M8	1.25	12	3	5	13	15	70	85	17			8000	219 - 226	
FEAM-80-M10-A3-S	80	M10	1.5	12	3	5	13	15	70	85	17			10000	240 - 276	
FEAM-80-M12-A3-S	80	M12	1.75	12	3	5	13	15	70	85	17			12000	269 - 320	
FEAM-50-M8-A3-SK	50	M8	1.25	11	2.5	4	13	15	45	60	17	13	6.8	8000	26 - 100	
FEAM-50-M10-A3-SK	50	M10	1.5	11	2.5	4	13	15	45	60	17	16	8.4	8000	68 - 120	
FEAM-50-M12-A3-SK	50	M12	1.75	11	2.5	4	13	15	45	60	17	18	10.8	8000	85 - 140	
FEAM-60-M8-A3-SK	60	M8	1.25	11	2.5	4.5	13	15	50	65	17	13	6.8	8000	26 - 120	
FEAM-60-M10-A3-SK	60	M10	1.5	11	2.5	4.5	13	15	50	65	17	16	8.4	10000	51 - 150	
FEAM-60-M12-A3-SK	60	M12	1.75	11	2.5	4.5	13	15	50	65	17	18	10.8	10000	85 - 136	
FEAM-80-M8-A3-SK	80	M8	1.25	12	3	5	13	15	70	85	17	13	6.8	8000	224 - 231	
FEAM-80-M10-A3-SK	80	M10	1.5	12	3	5	13	15	70	85	17	16	8.4	10000	251 - 285	
FEAM-80-M12-A3-SK	80	M12	1.75	12	3	5	13	15	70	85	17	18	10.8	12000	268 - 334	

*1：静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

无尘洗净・无尘包装 → P.0000	螺纹切割 → P.0000	防松动 → P.0000	激光刻印 → P.0000
不可对应	欢迎洽询	不可对应	不可对应