


FEAM-A3-U 调平调节器(外螺纹) - 地脚螺栓固定型 - 带内六角孔 - 带橡胶膜片(粘接)

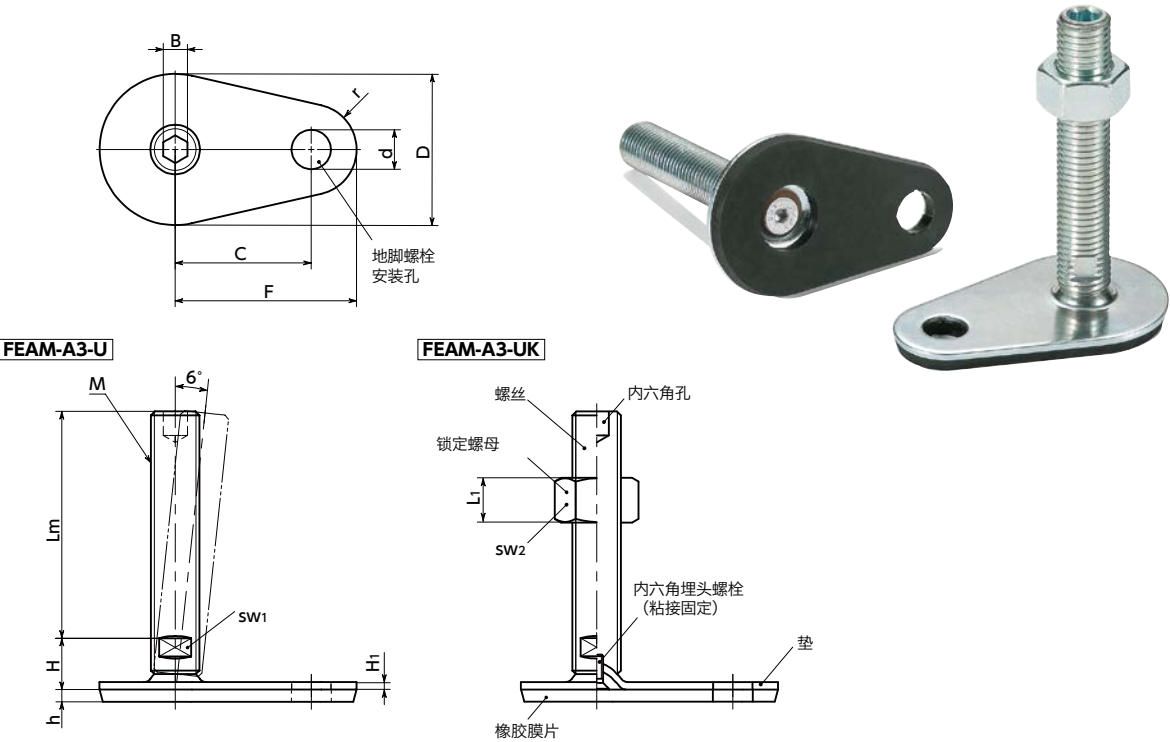

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 请利用螺丝上部的内六角孔及下部的对边宽度来进行设备、装置的高度调整。
- 备有地脚螺栓用的安装孔，可固定在地面上。可有效防止因冲击和振动导致的设备、装置错位。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 带橡胶膜片，可有效防止设备、装置的滑动。
- 橡胶膜片粘接于垫上。在设备、装置上安装、拆卸、移动时，可防止橡胶膜片的脱落。
- 可选择锁定螺母的有无。

产品符号	锁定螺母
FEAM-A3-U	无
FEAM-A3-UK	有

材质、表面处理	FEAM-A3-U	FEAM-A3-UK
螺丝	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理
垫	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理
内六角埋头螺栓	不锈钢	不锈钢
橡胶膜片	NBR(黑) 肖氏硬度A70±5	NBR(黑) 肖氏硬度A70±5
锁定螺母		钢 三价铬酸盐处理

尺寸

型号	D	M(粗牙) 螺纹公称直径	螺距	H	H1	h	d	r	C	F	SW1	SW2	L1	B	静态容许载荷 (N) *1	质量 (g)
FEAM-50-M16-A3-U	50	M16	2	17	2.5	4	13	15	45	60	12			8	8000	104 - 260
FEAM-60-M16-A3-U	60	M16	2	17	2.5	4.5	13	15	50	65	12			8	10000	104 - 260
FEAM-80-M16-A3-U	80	M16	2	18	3	5	13	15	70	85	12			8	12000	301 - 457
FEAM-80-M20-A3-U	80	M20	2.5	19	3	5	13	15	70	85	15			10	16000	360 - 600
FEAM-80-M24-A3-U	80	M24	3	22	3	5	13	15	70	85	19			12	16000	510 - 792
FEAM-50-M16-A3-UK	50	M16	2	17	2.5	4	13	15	45	60	12	24	14.8	8	8000	133 - 289
FEAM-60-M16-A3-UK	60	M16	2	17	2.5	4.5	13	15	50	65	12	24	14.8	8	10000	133 - 289
FEAM-80-M16-A3-UK	80	M16	2	18	3	5	13	15	70	85	12	24	14.8	8	12000	330 - 500
FEAM-80-M20-A3-UK	80	M20	2.5	19	3	5	13	15	70	85	15	30	18	10	16000	424 - 664
FEAM-80-M24-A3-UK	80	M24	3	22	3	5	13	15	70	85	19	36	21.5	12	16000	615 - 920

*1：静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

型号	Lm(mm)	75	100	125	150	200
FEAM-50-M16-A3-U	●	●	●	●	●	●
FEAM-60-M16-A3-U	●	●	●	●	●	●
FEAM-80-M16-A3-U	●	●	●	●	●	●
FEAM-80-M20-A3-U	●	●	●	●	●	●
FEAM-80-M24-A3-U	●	●	●	●	●	●
FEAM-50-M16-A3-UK	●	●	●	●	●	●
FEAM-60-M16-A3-UK	●	●	●	●	●	●
FEAM-80-M16-A3-UK	●	●	●	●	●	●
FEAM-80-M20-A3-UK	●	●	●	●	●	●
FEAM-80-M24-A3-UK	●	●	●	●	●	●

- 型号指定

FEAM-50-M16-75-A3-UK

1 2 1

2 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	不可对应