


FEAML-D1-T 调平调节器(外螺纹) - SUS316L - 地脚螺栓固定型 - 对边宽度调整 - 带橡胶膜片

SUS 不锈钢

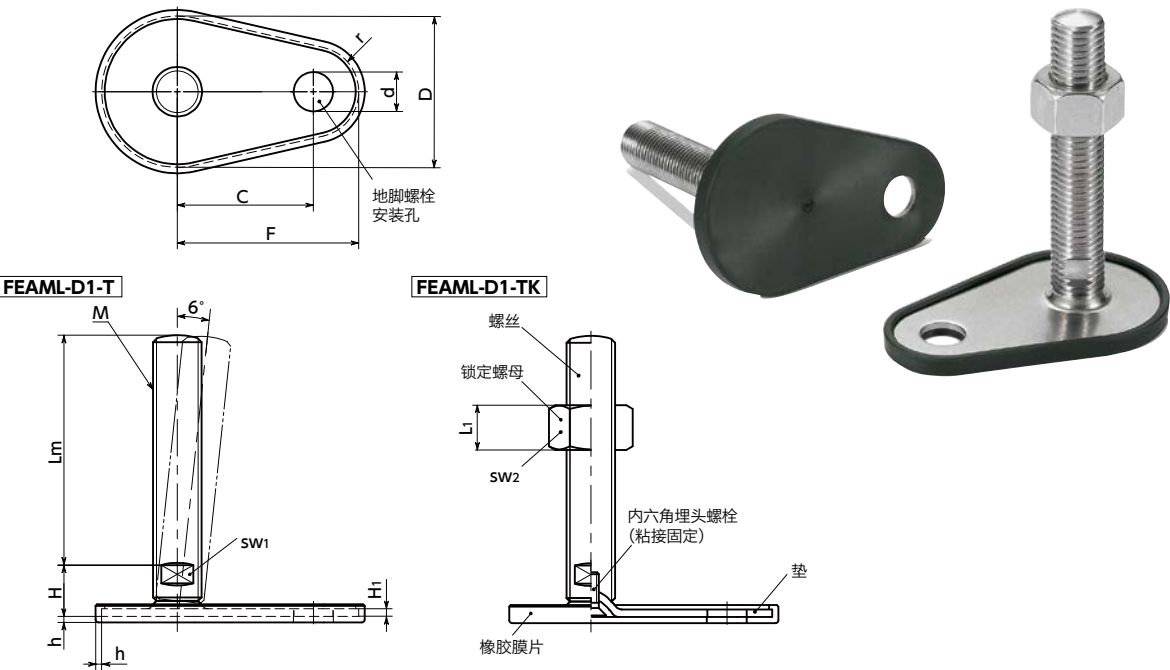

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 螺丝、垫等所有金属零件均为耐腐蚀性、耐药品性优于 SUS304 的 SUS316L 制。
- 请利用螺丝的对边宽度来进行设备、装置的高度调整。
- 备有地脚螺栓用的安装孔，可固定在地面上。可有效防止因冲击和振动导致的设备、装置错位。
- 垫最大可倾斜 6°。适用于倾斜面。
- 带橡胶膜片，可有效防止设备、装置的滑动。
- 橡胶膜片为耐候性优良的 TPE 制。材质在有紫外线和气温变化的环境下也不易劣化。
- 橡胶膜片可拆卸。
- 可选择锁定螺母的有无。

产品符号	锁定螺母
FEAML-D1-T	无
FEAML-D1-TK	有

材质、表面处理	FEAML-D1-T	FEAML-D1-TK
螺丝	SUS316L	SUS316L
垫	SUS316L	SUS316L
内六角埋头螺栓	不锈钢	不锈钢
橡胶膜片	TPE (黑) 肖氏硬度 A80 (参考)	TPE (黑) 肖氏硬度 A80 (参考)
锁定螺母		SUS316L

尺寸

FEAML-D1-T 无锁定螺母	FEAML-D1-TK 带锁定螺母	单位：mm													
型号	D	M (粗牙) 螺纹公称直径	螺距	H	H ₁	h	d	r	C	F	sw1	sw2	L ₁	静态容许载荷 (N) *1	质量 (g)
FEAML-50-M16-D1-T	50	M16	2	17	2.5	2	13	15	45	60	12			14000	198 - 363
FEAML-60-M16-D1-T	60	M16	2	17	2.5	2	13	15	50	65	12			16000	218 - 384
FEAML-80-M16-D1-T	80	M16	2	18	3	2	13	15	70	85	12			20000	305 - 470
FEAML-80-M20-D1-T	80	M20	2.5	19	3	2	13	15	70	85	15			20000	371 - 629
FEAML-80-M24-D1-T	80	M24	3	22	3	2	13	15	70	85	19			22000	533 - 833
FEAML-50-M16-D1-TK	50	M16	2	17	2.5	2	13	15	45	60	12	24	14.8	14000	207 - 374
FEAML-60-M16-D1-TK	60	M16	2	17	2.5	2	13	15	50	65	12	24	14.8	16000	227 - 393
FEAML-80-M16-D1-TK	80	M16	2	18	3	2	13	15	70	85	12	24	14.8	20000	314 - 479
FEAML-80-M20-D1-TK	80	M20	2.5	19	3	2	13	15	70	85	15	30	18	20000	380 - 638
FEAML-80-M24-D1-TK	80	M24	3	22	3	2	13	15	70	85	19	36	21.5	22000	542 - 842

*1：静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

FEAML-D1-T 无锁定螺母 FEAML-D1-TK 带锁定螺母

型号	Lm (mm) 2				
	75	100	125	150	200
FEAML-50-M16-D1-T	●	●	●	●	●
FEAML-60-M16-D1-T	●	●	●	●	●
FEAML-80-M16-D1-T	●	●	●	●	●
FEAML-80-M20-D1-T	●	●	●	●	●
FEAML-80-M24-D1-T		●	●	●	●
FEAML-50-M16-D1-TK	●	●	●	●	●
FEAML-60-M16-D1-TK	●	●	●	●	●
FEAML-80-M16-D1-TK	●	●	●	●	●
FEAML-80-M20-D1-TK	●	●	●	●	●
FEAML-80-M24-D1-TK		●	●	●	●

- 型号指定

FEAML-50-M16-75-D1-TK

1 2 1

2 螺纹长度 Lm 请从表中标有 ● 的尺寸中选择。

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
不可对应	欢迎咨询	不可对应	欢迎咨询