



FEAMS-D0-U 调平调节器(外螺纹) - 地脚螺栓固定型 - 带内六角孔


SUS 不锈钢



FEAMS-D0-U

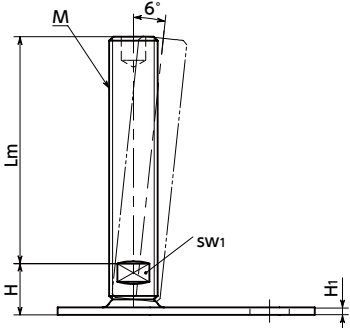

FEAMS-D0-UK

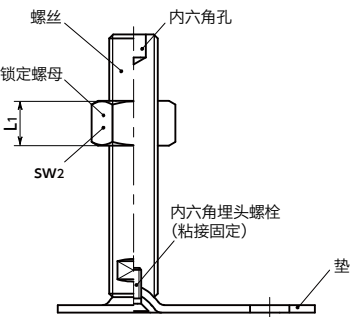

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 螺丝、垫为不锈钢制，耐腐蚀性优良。
- 请利用螺丝上部的内六角孔及下部的对边宽度来进行设备、装置的高度调整。
- 备有地脚螺栓用的安装孔，可固定在地面上。可有效防止因冲击和振动导致的设备、装置错位。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 可选择锁定螺母的有无。

产品符号	锁定螺母
FEAMS-D0-U	无
FEAMS-D0-UK	有

	FEAMS-D0-U	FEAMS-D0-UK
螺丝	SUS303	SUS303
垫	SUS304	SUS304
内六角埋头螺栓	不锈钢	不锈钢
锁定螺母		相当于SUS304

● 材质、表面处理



尺寸

FEAMS-D0-U 无锁定螺母 FEAMS-D0-UK 带锁定螺母

单位：mm

型号	D	M(粗牙)		H	H1	d	r	C	F	sw1	sw2	L1	B	静态容许载荷(N)*1	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距												
FEAMS-50-M16-D0-U	50	M16	2	17	2.5	13	15	45	60	12			8	14000	200 - 361
FEAMS-60-M16-D0-U	60	M16	2	17	2.5	13	15	50	65	12			8	16000	210 - 378
FEAMS-80-M16-D0-U	80	M16	2	18	3	13	15	70	85	12			8	20000	262 - 425
FEAMS-80-M20-D0-U	80	M20	2.5	18	3	13	15	70	85	15			10	20000	375 - 577
FEAMS-80-M24-D0-U	80	M24	3	21	3	13	15	70	85	19			12	20000	477 - 762
FEAMS-50-M16-D0-UK	50	M16	2	17	2.5	13	15	45	60	12	24	14.8	8	14000	190 - 361
FEAMS-60-M16-D0-UK	60	M16	2	17	2.5	13	15	50	65	12	24	14.8	8	16000	210 - 378
FEAMS-80-M16-D0-UK	80	M16	2	18	3	13	15	70	85	12	24	14.8	8	20000	296 - 459
FEAMS-80-M20-D0-UK	80	M20	2.5	18	3	13	15	70	85	15	30	18	10	20000	375 - 630
FEAMS-80-M24-D0-UK	80	M24	3	21	3	13	15	70	85	19	36	21.5	12	20000	577 - 862

*1：表中数值为螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	欢迎洽询

FEAMS-D0-U 无锁定螺母 FEAMS-D0-UK 带锁定螺母

型号	Lm (mm)				
	75	100	125	150	200
FEAMS-50-M16-D0-U	●	●	●	●	●
FEAMS-60-M16-D0-U	●	●	●	●	●
FEAMS-80-M16-D0-U	●	●	●	●	●
FEAMS-80-M20-D0-U	●	●	●	●	●
FEAMS-80-M24-D0-U		●	●	●	●
FEAMS-50-M16-D0-UK	●	●	●	●	●
FEAMS-60-M16-D0-UK	●	●	●	●	●
FEAMS-80-M16-D0-UK	●	●	●	●	●
FEAMS-80-M20-D0-UK	●	●	●	●	●
FEAMS-80-M24-D0-UK		●	●	●	●

- 型号指定

FEAMS-50-M16-75-D0-UK

1 2 1

2 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。