


FEAMS-D0-W 调平调节器(外螺纹) - 地脚螺栓固定型 - 带螺柱套

SUS 不锈钢

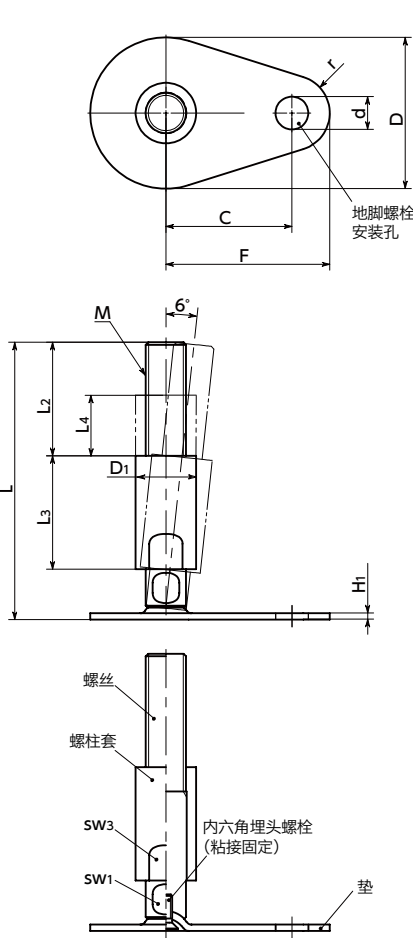

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 螺丝、垫为不锈钢制，耐腐蚀性优良。
- 请利用螺丝的对边宽度来进行设备、装置的高度调整。
- 通过使用螺柱套，在安装后，螺丝不会外露。螺丝上不易积聚脏物和灰尘，清扫性优良。适合于要求进行卫生管理的食品机械、医药品机械等用途。
- 备有地脚螺栓用的安装孔，可固定在地面上。可有效防止因冲击和振动导致的设备、装置错位。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。

材质、表面处理	FEAMS-D0-W
螺丝	SUS303
垫	SUS304
内六角埋头螺栓	不锈钢
螺柱套	SUS303

RoHS

尺寸

单位：mm

型号	D	M(粗牙)		H1	d	r	C	F	SW1	SW3	L2	L3	L4	D1	静态容许载荷(N)*1	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距													
FEAMS-60-M16-D0-W	60	M16	2	2.5	13	15	50	65	12	20	45	45	29	24	16000	300 - 421
FEAMS-80-M16-D0-W	80	M16	2	3	13	15	70	85	12	20	45	45	29	24	20000	385 - 503
FEAMS-80-M20-D0-W	80	M20	2.5	3	13	15	70	85	16	24	56	56	37	30	20000	603 - 853
FEAMS-80-M24-D0-W	80	M24	3	3	13	15	70	85	20	30	67	67	42	35	20000	905 - 1262

*1：表中数值为螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

型号	L(mm)									
	110	134	135	159	160	184	185	209	234	259
FEAMS-60-M16-D0-W	●		●		●		●			
FEAMS-80-M16-D0-W	●		●		●		●			
FEAMS-80-M20-D0-W		●		●		●			●	
FEAMS-80-M24-D0-W				●				●		●

● 型号指定

FEAMS-60-M16-110-D0-W

1 2 1

2 总高度L请从表中标有●的尺寸中选择。

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	欢迎洽询