


FEAMS-D1-S 调平调节器(外螺纹) - 地脚螺栓固定型 - 六角调整 - 带橡胶膜片

SUS 不锈钢

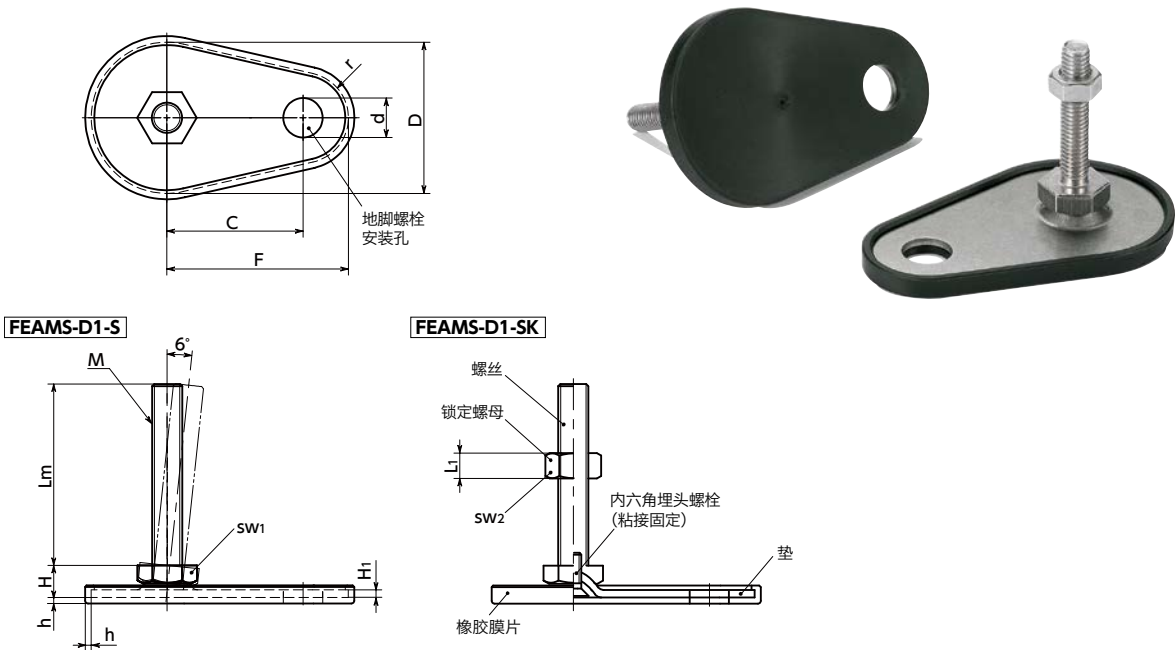

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 螺丝、垫为不锈钢制，耐腐蚀性优良。
- 请利用螺丝的六角部分来进行设备、装置的高度调整。
- 备有地脚螺栓用的安装孔，可固定在地面上。可有效防止因冲击和振动导致的设备、装置错位。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 带橡胶膜片，可有效防止设备、装置的滑动。
- 橡胶膜片为耐候性优良的TPE制。材质在有紫外线和气温变化的环境下也不易劣化。
- 橡胶膜片可拆卸。
- 可选择锁定螺母的有无。

产品符号	锁定螺母
FEAMS-D1-S	无
FEAMS-D1-SK	有

材质、表面处理	FEAMS-D1-S	FEAMS-D1-SK
螺丝	SUS303	SUS303
垫	SUS304	SUS304
内六角埋头螺栓	不锈钢	不锈钢
橡胶膜片	TPE(黑) 肖氏硬度A80(参考)	TPE(黑) 肖氏硬度A80(参考)
锁定螺母		相当于SUS304

- 型号指定

FEAMS-50-M8-40-D1-SK

1 2 1

2 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

尺寸

FEAMS-D1-S 无锁定螺母		FEAMS-D1-SK 带锁定螺母												单位：mm	
型号 1	D	M(粗牙)		H	H1	h	d	r	C	F	SW1	SW2	L1	静态容许载荷(N)*1	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距												
FEAMS-50-M8-D1-S	50	M8	1.25	11	2.5	2	13	15	45	60	17			8000	100
FEAMS-60-M8-D1-S	60	M8	1.25	11	2.5	2	13	15	50	65	17			8000	108 - 120
FEAMS-80-M8-D1-S	80	M8	1.25	12	3	2	13	15	70	85	17			8000	198 - 205
FEAMS-50-M10-D1-S	50	M10	1.5	11	2.5	2	13	15	45	60	17			14000	100 - 140
FEAMS-60-M10-D1-S	60	M10	1.5	11	2.5	2	13	15	50	65	17			14000	110 - 160
FEAMS-80-M10-D1-S	80	M10	1.5	12	3	2	13	15	70	85	17			14000	230 - 255
FEAMS-50-M12-D1-S	50	M12	1.75	11	2.5	2	13	15	45	60	17			14000	140 - 200
FEAMS-60-M12-D1-S	60	M12	1.75	11	2.5	2	13	15	50	65	17			16000	159 - 210
FEAMS-80-M12-D1-S	80	M12	1.75	12	3	2	13	15	70	85	17			20000	248 - 294
FEAMS-50-M8-D1-SK	50	M8	1.25	11	2.5	2	13	15	45	60	17	13	6.8	8000	100
FEAMS-60-M8-D1-SK	60	M8	1.25	11	2.5	2	13	15	50	65	17	13	6.8	8000	112 - 120
FEAMS-80-M8-D1-SK	80	M8	1.25	12	3	2	13	15	70	85	17	13	6.8	8000	201 - 209
FEAMS-50-M10-D1-SK	50	M10	1.5	11	2.5	2	13	15	45	60	17	16	8.4	14000	100 - 140
FEAMS-60-M10-D1-SK	60	M10	1.5	11	2.5	2	13	15	50	65	17	16	8.4	14000	130 - 160
FEAMS-80-M10-D1-SK	80	M10	1.5	12	3	2	13	15	70	85	17	16	8.4	14000	239 - 264
FEAMS-50-M12-D1-SK	50	M12	1.75	11	2.5	2	13	15	45	60	17	18	10.8	14000	140 - 200
FEAMS-60-M12-D1-SK	60	M12	1.75	11	2.5	2	13	15	50	65	17	18	10.8	16000	171 - 210
FEAMS-80-M12-D1-SK	80	M12	1.75	12	3	2	13	15	70	85	17	18	10.8	20000	260 - 306

*1：静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

FEAMS-D1-S 无锁定螺母		FEAMS-D1-SK 带锁定螺母									
型号	Lm(mm) 2	40	50	60	63	80	100	125			
FEAMS-50-M8-D1-S	●	●			●						
FEAMS-60-M8-D1-S	●	●			●						
FEAMS-80-M8-D1-S	●	●			●						
FEAMS-50-M10-D1-S		●	●			●	●				
FEAMS-60-M10-D1-S		●	●			●	●				
FEAMS-80-M10-D1-S		●	●			●	●				
FEAMS-50-M12-D1-S				●		●	●	●			
FEAMS-60-M12-D1-S				●		●	●	●			
FEAMS-80-M12-D1-S				●		●	●	●			
FEAMS-50-M8-D1-SK	●	●			●						
FEAMS-60-M8-D1-SK	●	●			●						
FEAMS-80-M8-D1-SK	●	●			●						
FEAMS-50-M10-D1-SK		●	●			●	●				
FEAMS-60-M10-D1-SK		●	●			●	●				
FEAMS-80-M10-D1-SK		●	●			●	●				
FEAMS-50-M12-D1-SK				●		●	●	●			
FEAMS-60-M12-D1-SK				●		●	●	●			
FEAMS-80-M12-D1-SK				●		●	●	●			

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
不可对应	欢迎洽询	不可对应	欢迎洽询