



FEAMS-D1-U 调平调节器(外螺纹) - 地脚螺栓固定型 - 带内六角孔 - 带橡胶膜片


SUS 不锈钢

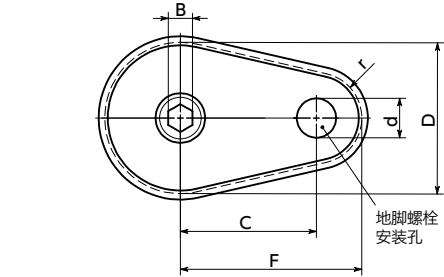

FEAMS-D1-U

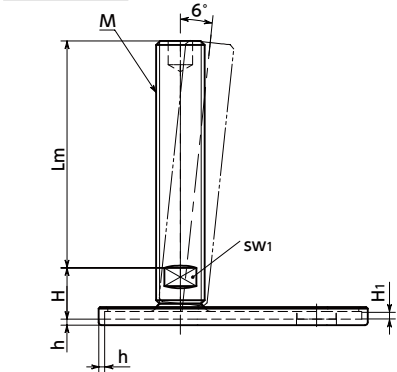

FEAMS-D1-UK

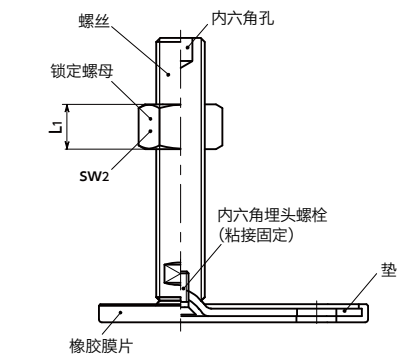

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 螺丝、垫为不锈钢制，耐腐蚀性优良。
- 请利用螺丝上部的内六角孔及下部的对边宽度来进行设备、装置的高度调整。
- 备有地脚螺栓用的安装孔，可固定在地面上。可有效防止因冲击和振动导致的设备、装置错位。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 带橡胶膜片，可有效防止设备、装置的滑动。
- 橡胶膜片为耐候性优良的TPE制。材质在有紫外线和气温变化的环境下也不易劣化。
- 橡胶膜片可拆卸。
- 可选择锁定螺母的有无。

产品符号	锁定螺母
FEAMS-D1-U	无
FEAMS-D1-UK	有

	FEAMS-D1-U	FEAMS-D1-UK
螺丝	SUS303	SUS303
垫	SUS304	SUS304
内六角埋头螺栓	不锈钢	不锈钢
橡胶膜片	TPE(黑) 肖氏硬度A80(参考)	TPE(黑) 肖氏硬度A80(参考)
锁定螺母		相当于SUS304

RoHS

尺寸

FEAMS-D1-U 无锁定螺母 FEAMS-D1-UK 带锁定螺母

型号	D	M(粗牙)		H	H ₁	h	d	r	C	F	SW1	SW2	L ₁	B	静态容许载荷 (N)*1	质量 (g)
		螺纹公称直径	螺距													
FEAMS-50-M16-D1-U	50	M16	2	17	2.5	2	13	15	45	60	12			8	14000	209 - 335
FEAMS-60-M16-D1-U	60	M16	2	17	2.5	2	13	15	50	65	12			8	16000	221 - 420
FEAMS-80-M16-D1-U	80	M16	2	18	3	2	13	15	70	85	12			8	20000	279 - 442
FEAMS-80-M20-D1-U	80	M20	2.5	18	3	2	13	15	70	85	15			10	20000	340 - 594
FEAMS-80-M24-D1-U	80	M24	3	21	3	2	13	15	70	85	19			12	20000	494 - 779
FEAMS-50-M16-D1-UK	50	M16	2	17	2.5	2	13	15	45	60	12	24	14.8	8	14000	209 - 371
FEAMS-60-M16-D1-UK	60	M16	2	17	2.5	2	13	15	50	65	12	24	14.8	8	16000	221 - 420
FEAMS-80-M16-D1-UK	80	M16	2	18	3	2	13	15	70	85	12	24	14.8	8	20000	313 - 476
FEAMS-80-M20-D1-UK	80	M20	2.5	18	3	2	13	15	70	85	15	30	18	10	20000	393 - 647
FEAMS-80-M24-D1-UK	80	M24	3	21	3	2	13	15	70	85	19	36	21.5	12	20000	594 - 879

单位：mm

*1：静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	欢迎洽询

FEAMS-D1-U 无锁定螺母 FEAMS-D1-UK 带锁定螺母

型号	Lm (mm)				
	75	100	125	150	200
FEAMS-50-M16-D1-U	●	●	●	●	●
FEAMS-60-M16-D1-U	●	●	●	●	●
FEAMS-80-M16-D1-U	●	●	●	●	●
FEAMS-80-M20-D1-U	●	●	●	●	●
FEAMS-80-M24-D1-U		●	●	●	●
FEAMS-50-M16-D1-UK	●	●	●	●	●
FEAMS-60-M16-D1-UK	●	●	●	●	●
FEAMS-80-M16-D1-UK	●	●	●	●	●
FEAMS-80-M20-D1-UK	●	●	●	●	●
FEAMS-80-M24-D1-UK		●	●	●	●

- 型号指定

FEAMS-50-M16-75-D1-UK

1 2 1
2 螺紋長度Lm請從表中有●的尺寸中選擇。