FEAMS-D1-V 调平调节器(外螺纹) - 地脚螺栓固定型 - 带六角头 - 带橡胶膜片

SUS 不锈钢



FEAMS-D1-V

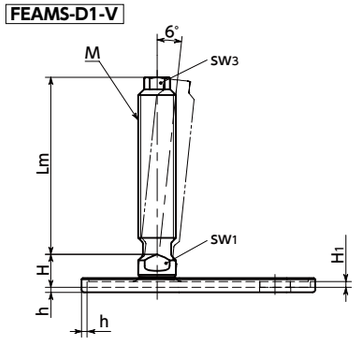

FEAMS-D1-VK



- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 螺丝、垫为不锈钢制，耐腐蚀性优良。
- 请利用螺丝上部的六角部分及下部的对边宽度来进行设备、装置的高度调整。
- 备有地脚螺栓用的安装孔，可固定在地面上。可有效防止因冲击和振动导致的设备、装置错位。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 带橡胶膜片，可有效防止设备、装置的滑动。
- 橡胶膜片为耐候性优良的TPE制。材质在有紫外线和气温变化的环境下也不易劣化。
- 橡胶膜片可拆卸。
- 可选择锁定螺母的有无。

产品符号	锁定螺母
FEAMS-D1-V	无
FEAMS-D1-VK	有

- 材质、表面处理

RoHS

	FEAMS-D1-V	FEAMS-D1-VK
螺丝	SUS303	SUS303
垫	SUS304	SUS304
内六角埋头螺栓	不锈钢	不锈钢
橡胶膜片	TPE(黑) 肖氏硬度A80(参考)	TPE(黑) 肖氏硬度A80(参考)
锁定螺母		相当于SUS304

尺寸

FEAMS-D1-V 无锁定螺母　FEAMS-D1-VK 带锁定螺母

单位：mm

型号 1	D	M(粗牙)		H	H1	h	d	r	C	F	sw1	sw2	sw3	L1	静态容许载荷(N)*1	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距													
FEAMS-60-M16-D1-V	60	M16	2	14	2.5	2	13	15	50	65	12		10		16000	187 - 286
FEAMS-80-M16-D1-V	80	M16	2	15	3	2	13	15	70	85	12		10		20000	275 - 374
FEAMS-80-M20-D1-V	80	M20	2.5	15	3	2	13	15	70	85	16		13		20000	390 - 598
FEAMS-80-M24-D1-V	80	M24	3	18	3	2	13	15	70	85	20		17		20000	493 - 787
FEAMS-60-M16-D1-VK	60	M16	2	14	2.5	2	13	15	50	65	12	24	10	14.8	16000	221 - 320
FEAMS-80-M16-D1-VK	80	M16	2	15	3	2	13	15	70	85	12	24	10	14.8	20000	309 - 408
FEAMS-80-M20-D1-VK	80	M20	2.5	15	3	2	13	15	70	85	16	30	13	18	20000	443 - 651
FEAMS-80-M24-D1-VK	80	M24	3	18	3	2	13	15	70	85	20	36	17	21.5	20000	593 - 887

*1： 静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。表中数值非保证值，仅供参考。

无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹切割 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	激光刻印 ➡ P.xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	欢迎洽询

FEAMS-D1-V 无锁定螺母　FEAMS-D1-VK 带锁定螺母

型号	Lm(mm) 2				
	75	100	125	150	200
FEAMS-60-M16-D1-V	●	●	●	●	
FEAMS-80-M16-D1-V	●	●	●	●	
FEAMS-80-M20-D1-V		●	●	●	●
FEAMS-80-M24-D1-V		●		●	●
FEAMS-60-M16-D1-VK	●	●	●	●	
FEAMS-80-M16-D1-VK	●	●	●	●	
FEAMS-80-M20-D1-VK		●	●	●	●
FEAMS-80-M24-D1-VK		●		●	●

- 型号指定

FEAMS-60-M16 - 75 - D1-VK
1　2　1

2 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

NBK ▶0512-5290-1560 ▶info@nbk1560-chn.com.cn ▶https://www.nbk1560-chn.com.cn/