


FEAMS-D1-W 调平调节器(外螺纹) - 地脚螺栓固定型 - 带螺柱套 - 带橡胶膜片

SUS 不锈钢

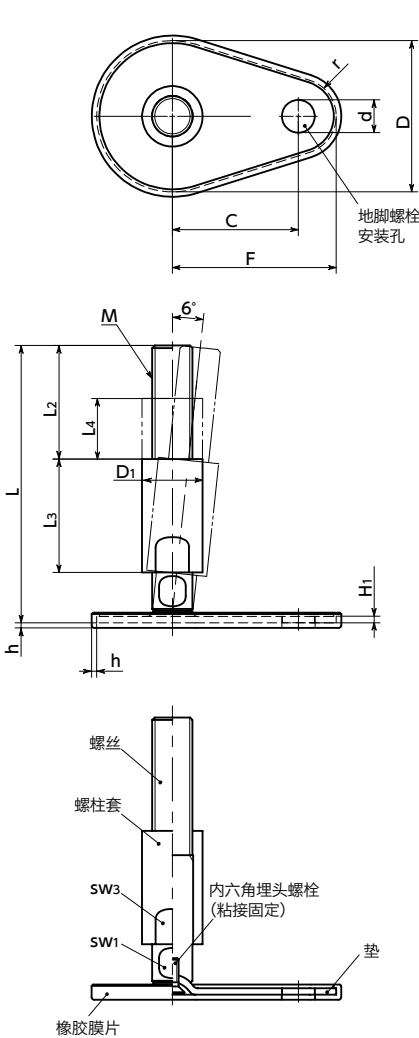

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 螺丝、垫为不锈钢制，耐腐蚀性优良。
- 请利用螺丝的对边宽度来进行设备、装置的高度调整。
- 通过使用螺柱套，在安装后，螺丝不会外露。螺丝上不易积聚脏物和灰尘，清扫性优良。适合于要求进行卫生管理的食品机械、医药品机械等用途。
- 备有地脚螺栓用的安装孔，可固定在地面上。可有效防止因冲击和振动导致的设备、装置错位。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 带橡胶膜片，可有效防止设备、装置的滑动。
- 橡胶膜片为耐候性优良的TPE制。材质在有紫外线和气温变化的环境下也不易劣化。
- 橡胶膜片可拆卸。

● 材质、表面处理		RoHS
	FEAMS-D1-W	
螺丝	SUS303	
垫	SUS304	
内六角埋头螺栓	不锈钢	
螺柱套	SUS303	
橡胶膜片	TPE (黑)	
	肖氏硬度 A80 (参考)	

尺寸

单位：mm

型号	D	M (粗牙)		H ₁	h	d	r	C	F	sw1	sw3	L ₂	L ₃	L ₄	D ₁	静态容许载荷 (N) *1	质量 (g)
		螺纹公称直径	螺距														
FEAMS-60-M16-D1-W	60	M16	2	2.5	2	13	15	50	65	12	20	45	45	29	24	16000	314 - 432
FEAMS-80-M16-D1-W	80	M16	2	3	2	13	15	70	85	12	20	45	45	29	24	20000	402 - 520
FEAMS-80-M20-D1-W	80	M20	2.5	3	2	13	15	70	85	16	24	56	56	37	30	20000	620 - 870
FEAMS-80-M24-D1-W	80	M24	3	3	2	13	15	70	85	20	30	67	67	42	35	20000	922 - 1279

*1：静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

型号	L (mm) 2									
	110	134	135	159	160	184	185	209	234	259
FEAMS-60-M16-D1-W	●		●		●		●			
FEAMS-80-M16-D1-W	●		●		●		●			
FEAMS-80-M20-D1-W		●		●		●			●	
FEAMS-80-M24-D1-W				●				●		●

- 型号指定

FEAMS-60-M16-110-D1-W

1 2 1

2 总高度L请从表中标有●的尺寸中选择。

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	欢迎洽询