


FEAMS-D3-S 调平调节器(外螺纹) - 地脚螺栓固定型 - 六角调整 - 带橡胶膜片(粘接)

SUS 不锈钢

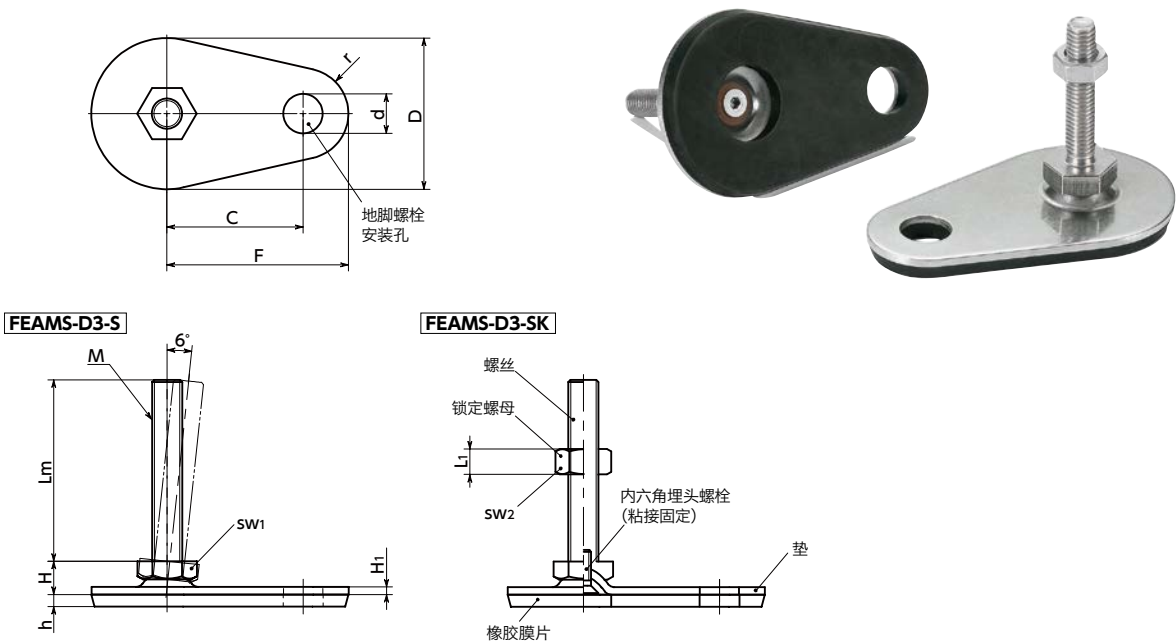

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 螺丝、垫为不锈钢制，耐腐蚀性优良。
- 请利用螺丝的六角部分来进行设备、装置的高度调整。
- 备有地脚螺栓用的安装孔，可固定在地面上。可有效防止因冲击和振动导致的设备、装置错位。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 带橡胶膜片，可有效防止设备、装置的滑动。
- 橡胶膜片粘接于垫上。在设备、装置上安装、拆卸、移动时，可防止橡胶膜片的脱落。
- 可选择锁定螺母的有无。

| 产品符号        | 锁定螺母 |
|-------------|------|
| FEAMS-D3-S  | 无    |
| FEAMS-D3-SK | 有    |

| 材质、表面处理 | FEAMS-D3-S          | FEAMS-D3-SK         |
|---------|---------------------|---------------------|
| 螺丝      | SUS303              | SUS303              |
| 垫       | SUS304              | SUS304              |
| 内六角埋头螺栓 | 不锈钢                 | 不锈钢                 |
| 橡胶膜片    | NBR(黑)<br>肖氏硬度A70±5 | NBR(黑)<br>肖氏硬度A70±5 |
| 锁定螺母    |                     | 相当于SUS304           |

RoHS

- 型号指定

FEAMS-50-M8 -40-D3-SK

1 2 1

2 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

尺寸

| FEAMS-D3-S 无锁定螺母                                                                       |    | FEAMS-D3-SK 带锁定螺母 |      |    |                |     |    |    |    |    |                 |                 |                | 单位：mm            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|------|----|----------------|-----|----|----|----|----|-----------------|-----------------|----------------|------------------|-----------|
| 型号  | D  | M (粗牙)            |      | H  | H <sub>1</sub> | h   | d  | r  | C  | F  | sw <sub>1</sub> | sw <sub>2</sub> | L <sub>1</sub> | 静态容许载荷<br>(N) *1 | 质量<br>(g) |
|                                                                                        |    | 螺纹公称直径            | 螺距   |    |                |     |    |    |    |    |                 |                 |                |                  |           |
| FEAMS-50-M8-D3-S                                                                       | 50 | M8                | 1.25 | 11 | 2.5            | 4   | 13 | 15 | 45 | 60 | 17              |                 |                | 8000             | 83 - 120  |
| FEAMS-60-M8-D3-S                                                                       | 60 | M8                | 1.25 | 11 | 2.5            | 4.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17              |                 |                | 8000             | 120 - 148 |
| FEAMS-80-M8-D3-S                                                                       | 80 | M8                | 1.25 | 12 | 3              | 5   | 13 | 15 | 70 | 85 | 17              |                 |                | 8000             | 221 - 228 |
| FEAMS-50-M10-D3-S                                                                      | 50 | M10               | 1.5  | 11 | 2.5            | 4   | 13 | 15 | 45 | 60 | 17              |                 |                | 14000            | 120 - 140 |
| FEAMS-60-M10-D3-S                                                                      | 60 | M10               | 1.5  | 11 | 2.5            | 4.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17              |                 |                | 14000            | 140 - 180 |
| FEAMS-80-M10-D3-S                                                                      | 80 | M10               | 1.5  | 12 | 3              | 5   | 13 | 15 | 70 | 85 | 17              |                 |                | 14000            | 253 - 278 |
| FEAMS-50-M12-D3-S                                                                      | 50 | M12               | 1.75 | 11 | 2.5            | 4   | 13 | 15 | 45 | 60 | 17              |                 |                | 14000            | 140 - 190 |
| FEAMS-60-M12-D3-S                                                                      | 60 | M12               | 1.75 | 11 | 2.5            | 4.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17              |                 |                | 16000            | 180 - 200 |
| FEAMS-80-M12-D3-S                                                                      | 80 | M12               | 1.75 | 12 | 3              | 5   | 13 | 15 | 70 | 85 | 17              |                 |                | 20000            | 271 - 317 |
| FEAMS-50-M8-D3-SK                                                                      | 50 | M8                | 1.25 | 11 | 2.5            | 4   | 13 | 15 | 45 | 60 | 17              | 13              | 6.8            | 8000             | 83 - 120  |
| FEAMS-60-M8-D3-SK                                                                      | 60 | M8                | 1.25 | 11 | 2.5            | 4.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17              | 13              | 6.8            | 8000             | 120 - 148 |
| FEAMS-80-M8-D3-SK                                                                      | 80 | M8                | 1.25 | 12 | 3              | 5   | 13 | 15 | 70 | 85 | 17              | 13              | 6.8            | 8000             | 225 - 232 |
| FEAMS-50-M10-D3-SK                                                                     | 50 | M10               | 1.5  | 11 | 2.5            | 4   | 13 | 15 | 45 | 60 | 17              | 16              | 8.4            | 14000            | 120 - 140 |
| FEAMS-60-M10-D3-SK                                                                     | 60 | M10               | 1.5  | 11 | 2.5            | 4.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17              | 16              | 8.4            | 14000            | 140 - 180 |
| FEAMS-80-M10-D3-SK                                                                     | 80 | M10               | 1.5  | 12 | 3              | 5   | 13 | 15 | 70 | 85 | 17              | 16              | 8.4            | 14000            | 262 - 287 |
| FEAMS-50-M12-D3-SK                                                                     | 50 | M12               | 1.75 | 11 | 2.5            | 4   | 13 | 15 | 45 | 60 | 17              | 18              | 10.8           | 14000            | 140 - 190 |
| FEAMS-60-M12-D3-SK                                                                     | 60 | M12               | 1.75 | 11 | 2.5            | 4.5 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17              | 18              | 10.8           | 16000            | 180 - 200 |
| FEAMS-80-M12-D3-SK                                                                     | 80 | M12               | 1.75 | 12 | 3              | 5   | 13 | 15 | 70 | 85 | 17              | 18              | 10.8           | 20000            | 283 - 329 |

\*1：静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。  
表中数值非保证值，仅供参考。

|                     |                |               |                |
|---------------------|----------------|---------------|----------------|
| 无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx | 螺纹切割 → P. xxxx | 防松动 → P. xxxx | 激光刻印 → P. xxxx |
| 不可对应                | 欢迎洽询           | 不可对应          | 欢迎洽询           |