


FEAMS-D3-T 调平调节器(外螺纹) - 地脚螺栓固定型 - 对边宽度调整 - 带橡胶膜片(粘接)

SUS 不锈钢

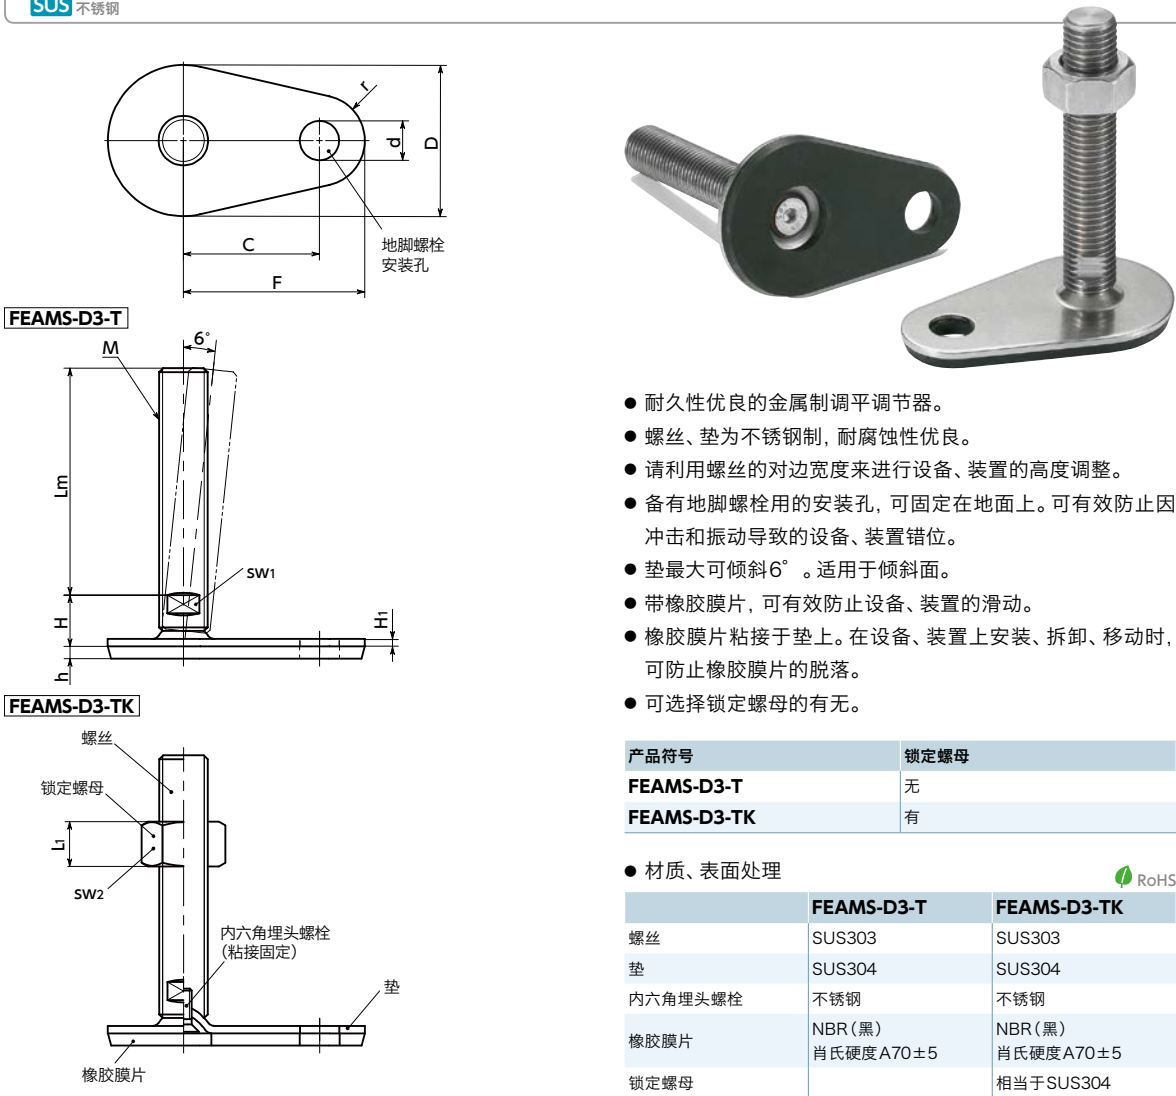

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 螺丝、垫为不锈钢制，耐腐蚀性优良。
- 请利用螺丝的对边宽度来进行设备、装置的高度调整。
- 备有地脚螺栓用的安装孔，可固定在地面上。可有效防止因冲击和振动导致的设备、装置错位。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 带橡胶膜片，可有效防止设备、装置的滑动。
- 橡胶膜片粘接于垫上。在设备、装置上安装、拆卸、移动时，可防止橡胶膜片的脱落。
- 可选择锁定螺母的有无。

产品符号	锁定螺母
FEAMS-D3-T	无
FEAMS-D3-TK	有

	FEAMS-D3-T	FEAMS-D3-TK
螺丝	SUS303	SUS303
垫	SUS304	SUS304
内六角埋头螺栓	不锈钢	不锈钢
橡胶膜片	NBR (黑) 肖氏硬度A70±5	NBR (黑) 肖氏硬度A70±5
锁定螺母		相当于SUS304

RoHS

尺寸

FEAMS-D3-T 无锁定螺母		FEAMS-D3-TK 带锁定螺母		单位：mm													
型号	D	M (粗牙)		H	H ₁	h	d	r	C	F	SW1	SW2	L ₁	静态容许载荷 (N) *1	质量 (g)		
		螺纹公称直径	螺距														
FEAMS-50-M16-D3-T	50	M16	2	17	2.5	4	13	15	45	60	12			14000	181 - 351		
FEAMS-60-M16-D3-T	60	M16	2	17	2.5	4.5	13	15	50	65	12			16000	206 - 379		
FEAMS-80-M16-D3-T	80	M16	2	18	3	5	13	15	70	85	12			20000	308 - 446		
FEAMS-80-M20-D3-T	80	M20	2.5	18	3	5	13	15	70	85	15			20000	362 - 622		
FEAMS-80-M24-D3-T	80	M24	3	21	3	5	13	15	70	85	19			20000	527 - 819		
FEAMS-50-M16-D3-TK	50	M16	2	17	2.5	4	13	15	45	60	12	24	14.8	14000	215 - 380		
FEAMS-60-M16-D3-TK	60	M16	2	17	2.5	4.5	13	15	50	65	12	24	14.8	16000	240 - 413		
FEAMS-80-M16-D3-TK	80	M16	2	18	3	5	13	15	70	85	12	24	14.8	20000	342 - 510		
FEAMS-80-M20-D3-TK	80	M20	2.5	18	3	5	13	15	70	85	15	30	18	20000	415 - 675		
FEAMS-80-M24-D3-TK	80	M24	3	21	3	5	13	15	70	85	19	36	21.5	20000	627 - 919		

*1：静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
不可对应	欢迎咨询	不可对应	欢迎咨询

FEAMS-D3-T 无锁定螺母	FEAMS-D3-TK 带锁定螺母				
型号	Lm (mm) 2				
	75	100	125	150	200
FEAMS-50-M16-D3-T	●	●	●	●	●
FEAMS-60-M16-D3-T	●	●	●	●	●
FEAMS-80-M16-D3-T	●	●	●	●	●
FEAMS-80-M20-D3-T	●	●	●	●	●
FEAMS-80-M24-D3-T		●	●	●	●
FEAMS-50-M16-D3-TK	●	●	●	●	●
FEAMS-60-M16-D3-TK	●	●	●	●	●
FEAMS-80-M16-D3-TK	●	●	●	●	●
FEAMS-80-M20-D3-TK	●	●	●	●	●
FEAMS-80-M24-D3-TK		●	●	●	●

- 型号指定

FEAMS-50-M16-75-D3-TK

1 2 1
2 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。